



2MV-9


**Clé polygonale coudée isolée,
9 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Isolation par trempage
- Isolation en 3 couches de différentes couleurs
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V conformément à la norme IEC 60900
- Tolérance d'ouverture conforme à la norme ISO 691
- Profil Dynamic-Drive™ 12 pans
- Finition chromée et traitée anti-corrosion
- En acier allié haute performance
- Revêtement 3 couches avec différentes couleurs pour indication de sécurité, danger ou grand danger. 4^e couche supplémentaire (noire) pour protéger les bords du manche
- Ce système est prévu pour assurer la protection et pour donner un avertissement visuel
- Si la couche d'isolation externe s'abîme, la couleur plus claire en dessous devient visible, ce qui constitue un avertissement pour l'utilisateur
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication

1000 V
IEC60900

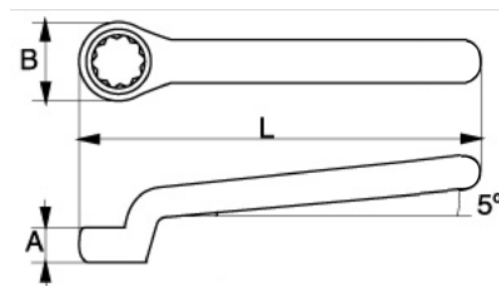

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	A	B	
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com