




7800DMV-15

Douille isolée VDE 1/2", 15 mm



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Isolation par trempage
- 2 couches de revêtement isolant
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V conf. à la norme IEC 60900
- Finition chromée et traitée anti-corrosion
- En acier allié haute performance
- 12 pans, taille métrique
- Profil Dynamic-Drive 12 pans
- Normes : ISO 2725/1174
- DIN 3124/3120
- Revêtement 2 couches avec différentes couleurs pour indication de sécurité ou de danger
- Ce système est prévu pour assurer la protection et pour donner un avertissement visuel
- Si la couche d'isolation externe s'abîme, la couleur plus claire en dessous devient visible, ce qui constitue un avertissement pour l'utilisateur
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication

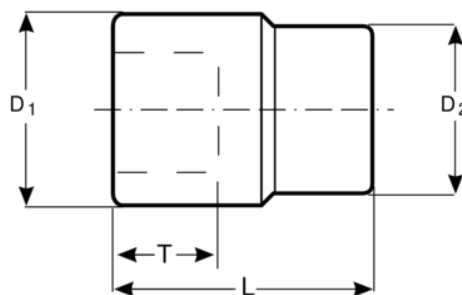

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	D1	D2	T	
7800DMV-15	15 mm	50 mm	25.5 mm	23 mm	17.8 mm	92 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com