ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

TRACTEL
Fiche technique

Stopfor BF 150 kg

APPLICATION



Le **Stopfor BF 150 kg** est un antichute mobile coulissant conçu pour évoluer sur un support d'assurage flexible en corde toronnée de diamètre 14 mm*. Sa conception non ouvrante supprime le risque de mauvais montage. Produit clé en main, prêt à l'utilisation, le **Stopfor BF 150 kg** ne nécessite aucune opération d'assemblage préalable.

Grâce à son concept innovant de verrouillage sans mâchoire, il offre un fonctionnement fiable et fluide. En cas de chute ou de changement brusque de position de l'utilisateur, le blocage est assuré directement par le corps de l'appareil, limitant ainsi les risques de dysfonctionnement associés aux mécanismes de verrouillage conventionnels.

Particulièrement compact, ergonomique et léger, le **Stopfor BF 150 kg** garantit un excellent confort d'utilisation.

Fabriqué en aluminium, le **Stopfor BF 150 kg** se distingue par sa robustesse et sa résistance à l'usure. Il est idéal pour les interventions en hauteur dans les meilleures conditions.

Il constitue une solution idéale pour les travaux en hauteur nécessitant un équipement fiable, durable et simple d'utilisation.

**Les cordes toronnées compatibles sont renseignées dans la fiche technique T-2152*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux : flasques en aluminium anodisé / Axes en acier inoxydable
- 1 longe LS03 : 1 connecteur acier M10 + 1 longe polyester de 30 cm + 1 connecteur acier M41
- 1 connecteur M10 fournis pour ancrer la corde toronnée
- Charge minimale à maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 50 à 150 kg.
- Conçu pour une utilisation avec une corde toronnée en polyamide Tractel de diamètre 14 mm indissociable de l'appareil
- Poids nu de l'antichute mobile sans connecteur : 175 g




Utilisable de 50 kg à 150 kg



Utilisable à l'horizontale

	Corde toronnée Ø 14 mm	Système anti-retournement	Fonction parking	Flasque en aluminium	Charge maximale utilisateur 150 kg	Utilisation verticale	Utilisation horizontale
Stopfor BF 150 kg	OUI	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2026 Alimak Group. All rights reserved.

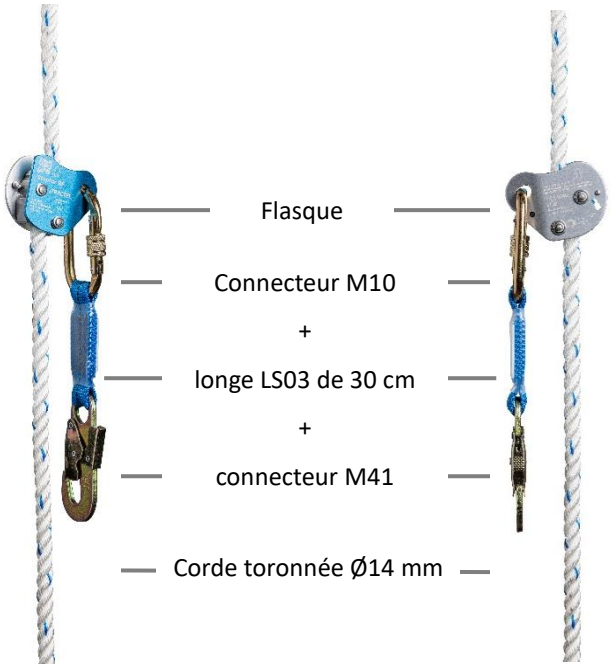

NORMES APPLICABLES

- EN 353-2:2024

PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (g)
079992	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L10M10	2 130
080002	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L15M10	2 740
080012	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L20M10	3 350
080072	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L30M10	4 570
080082	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L40M10	5 790

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Poids (g) (incl. emballage)	Dimensions emballage (mm)
079992	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L10M10	3600230799926	2 280	230 x 380 x 90
080002	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L15M10	3600230800028	2 960	350 x 350 x 90
080012	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L20M10	3600230800127	3 570	380 x 320 x 100
080072	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L30M10	3600230800721	4 840	500 x 300 x 120
080082	STOPFOR BF-LS03-M10M41-150KG-L40M10	3600230800820	6 160	500 x 350 x 150

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO
info.tsas@alimakgroup.com

Specifications are subject to change without notice. Copyright © 2026 Alimak Group. All rights reserved.