

CST 100/120 ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES


- Conception robuste avec guidage renforcé par barres chromées
- Rail inclinable
- Parties en aluminium
- Pieds pliants et roues de transport
- Table recouverte d'un tapis en caoutchouc
- Livrée avec une extension latérale, sans pieds (450x300 mm)

AVANTAGES

- Fiabilité machine avec grande précision de coupe
- Permet des coupes jusqu'à 45°
- Machine légère
- Facile à déplacer et à transporter
- Table antidérapante pour un bon maintien du matériau
- Profondeur de la table de 660 à 960 mm

DISQUE DIAMANT INCLUS

- Ø 350mm Extreme Universal Silencio.




	CST100 ALU	3cv 2,2kW 230v	CST120 ALU	3cv 2,2kW 230v
Référence	70184601937		70184602016	
EAN 13	5450248715689		5450248718420	
Tension/ Puissance	230V 1~/ 2,2kW (3 CV)		230V 1~/ 2,2kW (3 CV)	
Fusible (Générateur)	16A / 6kVA		16A / 6kVA	
Diamètre x Alésage	Ø 350x25,4mm		Ø 350x25,4mm	
Vitesse de l'outil maxi.	2800 min ⁻¹		2800 min ⁻¹	
Profondeur de coupe maxi.	110mm		110mm	
Longueur de coupe maxi.	1000mm		1200mm	
Hauteur maxi. du matériau	130mm		130mm	
Dimensions de la table	1120mm		1310mm	
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²		< 2,5 m/s ²	
Puissance / Pression sonore	88,5dB (A) / 73,5dB (A)		88,5dB (A) / 73,5dB (A)	
Dimensions (LxLxH)	1530 x 660 x 1350mm		1630 x 660 x 1350mm	
Dimensions (sans pieds)	1530 x 660 x 880mm		1630 x 660 x 880mm	
Poids	85kg		90kg	


AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAX. - CST 100

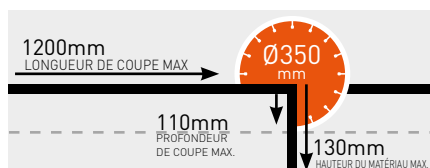

PROFONDEUR DE COUPE MAX. - CST 120

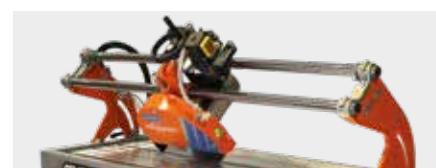

TÊTE INCLINABLE



LIVRÉE AVEC UNE EXTENSION LATÉRALE ET UN GUIDE DE COUPE (450x300mm)



FACILEMENT TRANSPORTABLE GRÂCE AUX PIEDS PLIANTS ET ROULETTES

