



CS 502

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Les poignées absorbent les vibrations et réduisent l'intensité des vibrations mains-bras subies par l'utilisateur.
- Prolongation du temps d'exposition au travail avec plus de confort.
- Guidon avec paramètres de réglage en hauteur pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.
- Réservoir d'eau de grande capacité (25 litres) permet la coupe à eau et longue durée de travail.
- Machine bien équilibrée grâce à une répartition optimisée du poids.
- Permet le montage de disque diamant jusqu'à 500 mm pour plus de flexibilité.
- Bouton d'arrêt d'urgence.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184631994
EAN 13	5450248810209



13CV




9,6kW



ESSENCE

Energie	Essence
Type de moteur	HONDA GX390 Cycl.
Puissance	9,6kW (13CV)
Diamètre x Alésage	Ø 500 x 25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	190mm
Dimensions (LxLxH)	1250 x 538 x 1090 mm
Poids	113kg
Capacité du réservoir d'eau (démontable)	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	2573 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur
Descente et montée du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	2,8 m/s ²
Puissance / Pression sonore	105dB(A)/89dB(A)

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



POIGNÉES FAIBLES VIBRATIONS




INDICATEUR DE PROFONDEUR DE COUPE



FILTRE À AIR CYCLONIQUE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS502

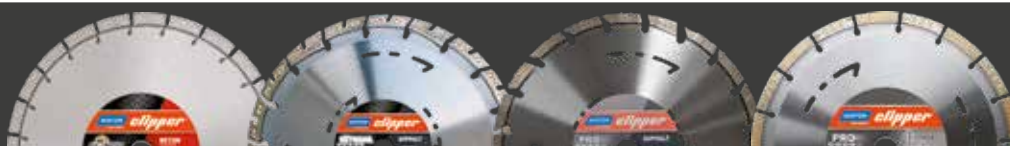

Typologie / Matériaux	SILENCIO	ASPHALT	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO ASPHALT II	PRO 4X4 EXPLORER
Diamètre	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Référence	70184630416	70184694913	70184631995	70184602097
Page de référence	44	80	81	68