




**K8960F-4**

**Rallonge 3/4" avec finition  
phosphatée, 325 mm**



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Finition phosphatée
- Alliage d'acier haute performance
- Avec trou traversant
- Utilisation industrielle exclusivement
- Pour une sécurité optimale, utiliser un jonc de retenue
- D2= diamètre extérieur du 6 pans femelle
- Norme conducteur : DIN 3121-H 20, ISO 1174

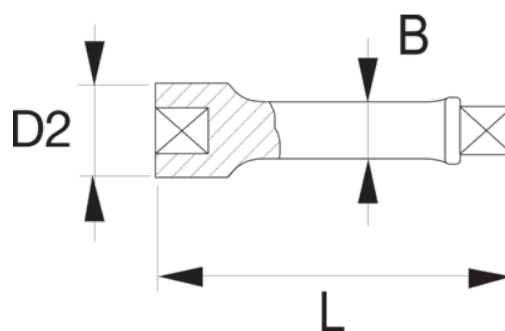

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produit         |      |      |        | <b>B</b> | <b>D2</b> |         |        |
|-----------------|------|------|--------|----------|-----------|---------|--------|
| <b>K8960F-4</b> | 3/4" | 3/4" | 325 mm | 27 mm    | 44 mm     | K560F-6 | 1350 g |

**Follow the Fish!**

