




## Rtr B. S8 Chamfer 31.7/53.3mm - 1 pc

### FRAISES À CHANFREINER

- Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages.
- Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide.
- Processus d'affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps.
- Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l'accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l'accumulation de résine.
- Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond.
- Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique sans gabarit.
- Pour réaliser des chanfreins à 45° sur les arêtes d'une pièce.
- Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B8 ø 9,5 mm (4932501062) par B9 ø 9,3 mm (4932501063) Roulement B10 ø 12,7 mm (4932501064) par B12 ø 12,5 mm (4932501066)

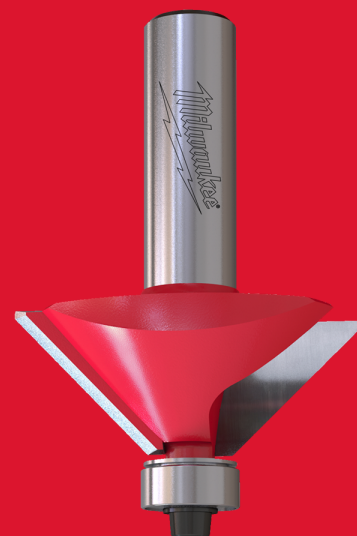

|                      |            |
|----------------------|------------|
| ø (mm)               | 31.7       |
| Angle de Coupe (°)   | 45 °       |
| Article Number       | 4932501005 |
| Conditionné par      | 1          |
| Diamètre de la tige  | 8          |
| Longueur Totale mm   | 53.3       |
| Longueur utile mm    | 9.5        |
| Materials suited for | Bois       |
| Type de rondelle     | W2         |
| Type de roulement    | B10        |
| Type de vis          | S5         |