STH3210

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud avec élément en acier, IP24, 3 kW



8 003910 116443

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	**1**	**1**



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	STH3210
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	3000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05RN-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fonctions	1) FAN ONLY 2) NORMAL POWER 3) HIGH POWER
Absorption (A)	12.5-13.6
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	35W/1500W/3000W
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	276
Zone de chauffage (m²)	30
Température de fonctionnement (°C)	-15°C / +25°C
Tête basculante	YES
Protection IP	IP24
Classe d'isolation	I
Fusible	16A
Couleur	BLACK
Matériau	STEEL
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/STH3210_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	240
Profondeur (mm)	226
Hauteur (mm)	294
Poids net (Kg)	3.230

STH3210

FICHE PRODUIT

Générateur d'air chaud avec élément en acier, IP24, 3 kW

DESCRIPTION

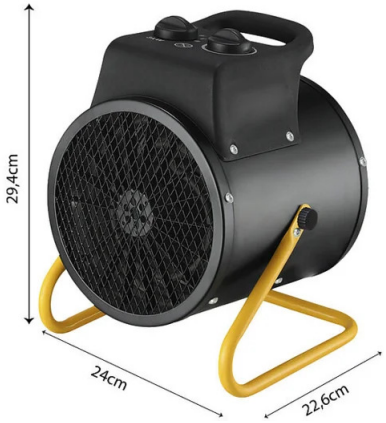
Chauffage d'appoint de 3 kW avec élément chauffant en céramique et ventilateur intégré pour un chauffage rapide, uniforme et silencieux. Indice de protection IP20. Il offre plusieurs modes de fonctionnement et une protection automatique contre la surchauffe. Son format compact et portable, avec poignée intégrée, est idéal pour les environnements techniques, les garages, les projets de bricolage, etc. PUISSANCE DE 3000W – VERSION HAUTE PERFORMANCE – Générateur d'air chaud professionnel pour chauffer des pièces jusqu'à 30 m², idéal pour les ateliers, les laboratoires et les entrepôts. 3 MODES DE FONCTIONNEMENT + VENTILATEUR – Vous pouvez choisir entre différentes intensités de chaleur ou activer uniquement le ventilateur pour une simple ventilation, adaptant ainsi l'utilisation à chaque saison. SÉCURITÉ TOUJOURS ACTIVE – Doté d'un thermostat automatique et d'une protection contre la surchauffe, l'appareil fonctionne en toute sécurité, même dans des environnements de travail ou sans surveillance. STRUCTURE ROBUSTE ET SÛRE – Boîtier métallique antichoc, protection IP20 contre les éclaboussures et la poussière, thermostat de sécurité à réinitialisation automatique.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	270
Largeur de l'emballage (mm)	280
Hauteur de l'emballage (mm)	340
Poids du produit emballé (kg)	4.300
Quantité à l'intérieur	1
Quantité dans le master	1
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	32
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87




30 m²
3000W
STAINLESS STEEL TECHNOLOGY
RUST PROOF


29,4cm
24cm
22,6cm


FUNZIONI
FUNCTIONS
Maniglia
Handle
Commutatore
Heat selection switch
Termostato
Thermostat Switch


SCHUKO
220/240V
2000W
1,4m


IP24




S·T·A·K
Fan heater
3000W
30 m²
3000W
STAINLESS STEEL TECHNOLOGY
RUST PROOF
IP24
Generatore d'aria calda 3000W
Industrial fan heater 3000W - Chauffage d'atelier 3000W
Calefacción de taller 3000W - Tragbarer heißluftfan 3000W