




TAS14H09

Tournevis électronique couple et angle



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Unités de couple en Nm, kg.cm, cN.m, ft.lb, in.lb, in.oz et unités d'angle en degrés
- Utilisation possible dans les deux sens, serrage/desserrage
- Précision $\pm 2\%$ en serrage et 3% en desserrage entre 20 % et 100 % du couple maximal
- Signal visuel (voyants LED visibles à 360 degrés + écran LCD rétroéclairé), sonore et par vibrations
- Entraînement hexagonal 1/4" femelle magnétique ou carré conducteur mâle 1/4"
- Poignée en composite durable pour une bonne prise en main.
- Clavier verrouillable pour éviter de modifier les paramètres lors de l'utilisation.
- Capuchon fermant l'emplacement de la pile AA (pile incluse)
- La poignée en L en composite antidérapant permet à l'opérateur d'avoir un meilleur effet de levier et plus de contrôle lorsqu'il applique un couple ou un angle dans les plages de couple les plus élevées.
- Livré dans un étui brochant semi-transparent.
- Toutes les clés sont livrées avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis

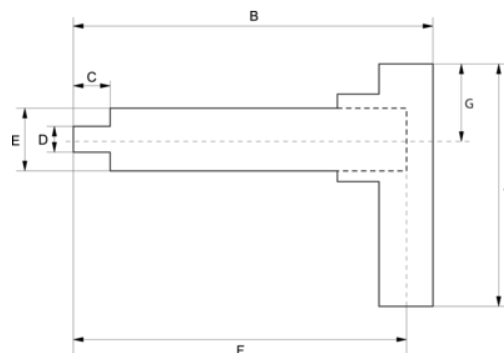

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: **TAS14H09**

 N·m	0.45-9 N·m	 cNM	45-900 cNM	 lbf·in	4-80 lbf·in
 ozf.in	64-1280 ozf.in				1/4" in
A	130 mm	B	226 mm	C	12 mm
D	11 mm	E	32 mm	F	189 mm
G	40 mm	 kg	0.325 kg		

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com