




LASER ✨



CS25GX
Béton Excellence

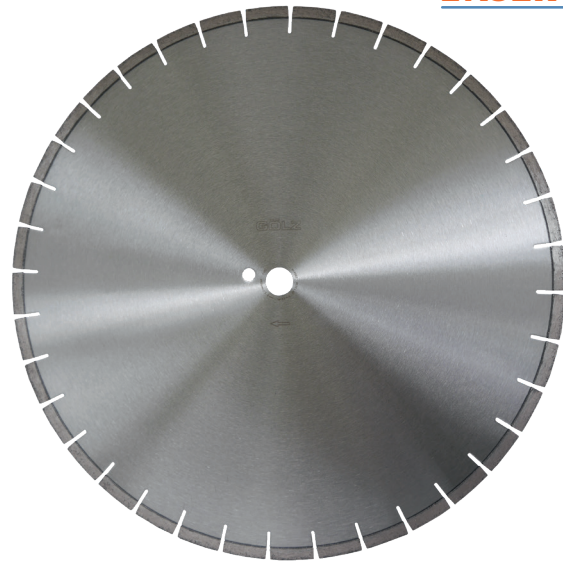

EN13236



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.




GALAXIS
GÖLZ
TECHNOLOGY




COUPE A SEC




COUPE A EAU



Segments lisse, soudés laser - Hauteur de segments 12 mm



Diamants positionnés



Alésage 35,0 (Autres alésage sur demande)



Disque Spécial Scie à sol à partir de 40 Cv

Le CS25GX est un disque diamant de très haut de gamme pour béton et béton armé. Des segments spéciaux assurent des vitesses de coupe élevées lors de la coupe de la plupart des matériaux durs. En parallèle, ils contribuent à la bonne endurance du disque même pour le tronçonnage de béton armé.

- ▶ Segments soudé laser
- ▶ Galaxis Technology GÖLZ – diamants positionnés avec précision pour des performances de coupe inégalées et une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque
- ▶ Encoches réduites pour un rendement maximal
- ▶ Hauteur de segment : 12 mm
- ▶ Grande aisance de coupe
- ▶ Béton, béton armé
- ▶ Pour scies à sol à partir de 40 Cv
- ▶ Alésages et perçages sur mesure pour tous types de machines (à préciser lors de la commande)
- ▶ Diamètres : de 600 à 1 000 mm






Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Coupe optimale :



Béton






Béton armé



Vitesse périphérique
conseillée : 40 à 60 m/s
Vitesse d'avance : 2 à 4 mètres
minute
Arrosage conseillé : 5 à 20
litres /minute

CS25GX

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
600	35,0	40	4,8	12	42	63 m/s	2 050	  <small>COUPE A EAU</small>  <small>COUPE A SEC</small>	4026189165114	CS25GX 60045	
700	35,0	40	4,5	12	46	63 m/s	1 750		4026189089694	CS25GX 70045	
800	35,0	40	4,5	12	52	63 m/s	1 550		4026189089717	CS25GX 80045	
1 000	35,0	40	4,5	12	68	63 m/s	1 250		4026189089670	CS25GX 100045	

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC	25-30	32-40	40-50	30-50	30-40	45-60