
Fiche technique du produit
9035 G-1 EAN-No. 4000896**246625**

1,5 m ·

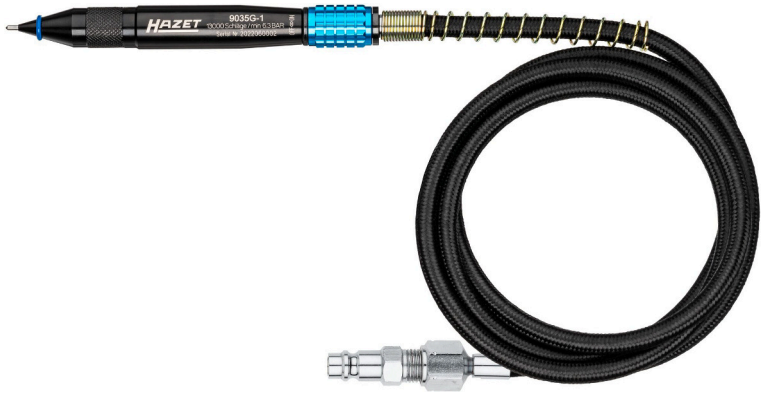

Utilisation :
Marquage précis et durable (protection antivol, date de montage, etc.) de pièces (jusqu'à HRC55) · métaux · pierre · céramique · matières plastiques

- Également pour les travaux dans les espaces réduits
- Boîtier solide en métal
- Insonorisé
- Design étroit et haptique optimale
- Le ressort de protection contre les courbures empêche le tuyau de se plier
- Commande de puissance moletée
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4″)
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 90 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 2,50 m/s2
- Longueur de tuyau: 1,5 m
- Dimensions: 150 mm
- Poids net (kg): 0,22 kg
- Niveau de pression acoustique: 78 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 13000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 28,31 l/min (0,5 l/sec)

Numéro d'article	9035 G-1

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY