


MOUSSES IMPRÉGNÉES

COMPRIBAND CB

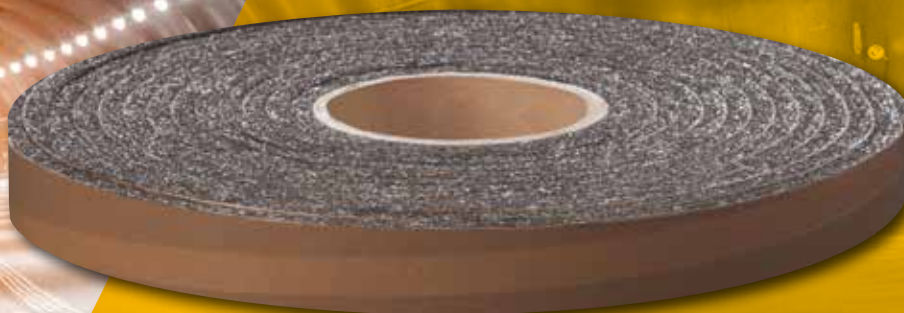

La mousse polyuréthane imprégnée
à base de bitume

COMPRIBAND CB est une mousse polyuréthane imprégnée d'une formule à base de bitume. Il permet l'étanchéité à l'eau avec une bonne durabilité.

LES 

- Étanche à la pluie à 300 Pa.
- Adhésivé sur une face pour une pose facile.

✓ APPLICATIONS

Assure un complément d'étanchéité à l'eau :

- Entre des éléments en béton.
- Sur des éléments de bardage acier.
- Dans les structures souterraines, résiste aux racines.
- En complément d'étanchéité des membranes bitumineuses.



ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU 300 Pa

PERFORMANCE

- Étanche à la pluie à 300 Pa

✂ DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Mousse polyuréthane imprégnée à base de bitume
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 2 (>300 Pa) NF P 85-570
Étanchéité à l'air	Classe 2 NF P 85-570
Réaction au feu	B2 DIN 4102
Tenue à la température	De -40°C à +70°C
Durée de stockage	12 mois
Température de stockage	Entre +5°C et +20°C dans son emballage d'origine

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

► CRITÈRES DE CHOIX

- Le produit est défini par sa largeur et son épaisseur décompressée, il est choisi en fonction du jeu à combler entre les 2 éléments et des mouvements prévisibles du joint.

► SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Gros œuvre du bâtiment
- Béton
- Bois

À SAVOIR



Limites d'emploi :

- Le COMPRIBAND CB est interdit pour la pose de menuiseries.
- Ne doit pas être en contact avec un mastic.
- Ne résiste pas aux UV.



Délai de mise en service : Environ 24 heures. La température ambiante peut influencer sur le temps de décompression.



Température de mise en œuvre :
A partir de +5°C

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE COMPRIBAND CB ?

► PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être dépoussiérés, dressés et sans défaut d'aspérité.

► ÂGE DES SUPPORTS

- Support à base de béton : 1 mois
- Support à base de bois : 1 mois

► POSE GÉNÉRALITÉS

La mise en œuvre ne nécessite pas d'outillages particuliers.

- Mesurer le jeu à combler et choisir l'épaisseur adaptée.
- Sortir les rouleaux au dernier moment et couper le premier centimètre.
- Positionner le COMPRIBAND CB sur un des supports.
- La présence d'humidité sur le support ne limite pas l'emploi du COMPRIBAND CB, car le produit n'agit pas en adhérence mais par compression.
- Les raccords doivent être réalisés par juxtaposition et aboutés aux extrémités.

COLISAGE

LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	LONGUEUR (m)	COLISAGE	CODE ARTICLE
Rouleau pré-comprimé				
Colis				
20	20	5	Colis de 20 rouleaux - 100 m	1419200000

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE



- Pince COMPRIBAND