
SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

Bétonnières "Semi Professionnel" ALTRAD

BI175F

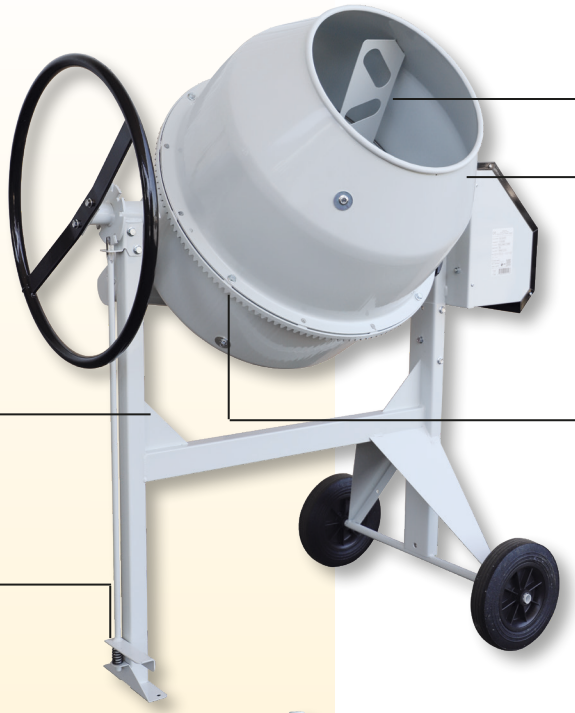

2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Roulements de cuve graissés à vie

Châssis renforcé

Couronne monobloc en fonte

Pignon d'entrainement en fonte

Blocage de cuve par pédale

Finition peinture époxy polyester

Protection latérale de couronne facilitant le nettoyage





Capot moteur essence

- Fermeture automatique.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Transmission par courroie poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



Capot moteur électrique

- Double isolation classe II, protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau), sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Logistique	
Désignation	**BI 175 F monophasé**
Réf. - Gencod	**BI16FS2EG - 3700018120123**
Désignation	**BI 175 F essence Kohler**
Réf. - Gencod	**BI16FC2TG - 3700018120642**
Garantie	**12 mois pièces**
Poids Total	**avec moteur électrique 65 kg** **avec moteur essence 88 kg**
Conditionnement	**unité**
Dimensions	**m. élect. 0,70 x 1,19 x (H) 1,34m** **m. ess. 0,70 x 1,30 x (H) 1,34m**
Camion complet	



3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

CE

FABRICATION FRANÇAISE

Caractéristiques techniques		BI 175 F
Capacité de cuve	litre	160
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Moteur essence Kohler	kW/ch	4,9/6,5
Longueur	m	1,19
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,34
ø Roues pleines	mm	250
Poids avec moteur électrique	kg	65
Niveau sonore garanti	dB	98

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 05/2026