


**CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS**

**GÖLZ – KB350 ÉLECTRIQUE**



Manivelle,  
Monté/Descente

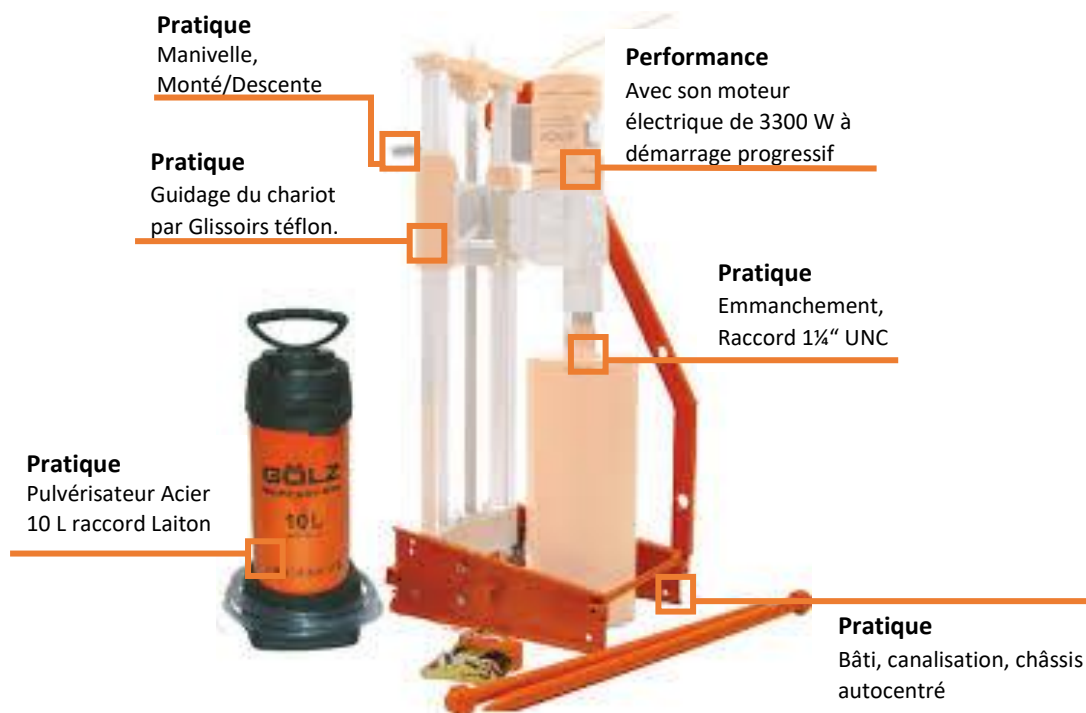

Guidage du chariot  
par Glissoirs téflon



2 piquets de terre et 1  
Sangle 2,1 m avec  
cliquet inclus

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement avec moteur électrique BBM33 L Extra.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- **Moteur électrique BBM33 L Extra de 3,3 KW**
- **Carottage sous arrosage, plage de carottage 45 - 354 mm**
- Raccord de couronne 1¼" UNC
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg



Moteur BBM33 L Extra,  
électrique  
3,3 Kw



Sécurité Commutateur  
PRCD 30 MA



Emmanchement,  
Raccord 1 1/4" UNC



Kit Pelle en Option



Carottage 45°. Fixation  
par  
sangle et cliquet  
(accessoire inclus)



Carottage 90° sur tuyau  
d'assainissement. La  
carotteuse est coincée  
entre le tuyau et le  
blindage.  
Piquet de terre pour  
sécurité supplémentaire



Carottage 90° sur  
tuyau  
d'assainissement.  
Fixation par ventouse  
(accessoire en option)



Carottage 90° sur  
tuyau  
d'assainissement.  
Fixation par piquet de  
terre (accessoire)

<b>KB350 ÉLECTRIQUE</b>	
Ø de carottage (max.) :	<b>45 - 354 mm</b>
Colonne de guidage :	<b>Inox</b>
Chariot :	<b>Glissoirs téflon</b>
Centreur laser :	<b>Non</b>
Course :	<b>400 mm</b>
Fixation Bâti:	<b>Piquet de terre ou sangle fournis ou Fixation par ventouse option</b>
Moteur :	<b>Électrique, 230 V, 50-60 Hz</b>
Puissance :	<b>3,3 kW</b>
Protection nécessaire :	<b>16 A</b>
Sécurité :	<b>PRCD 30 MA</b>
Vitesse :	<b>3 vitesses</b>
Puissance absorbée :	<b>3300 W</b>
Vitesse en pleine charge :	<b>180/430/750 min-1</b>
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	<b>83 dB(A)</b>
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	<b>97 dB(A)</b>
Vibration (EN 50144) :	<b>2,5 m/s<sup>2</sup></b>
Raccord de broche :	<b>1 1/4" UNC</b>
Dimensions (L x l x H) :	<b>550x410x800 mm</b>
Poids :	<b>45 kg</b>
Code article :	<b>0295 353 2010</b>



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre KB350 Électrique :



### Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique  
KN57 Béton Premium  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
Raccord bride 3 trous, avec adaptateur 1¼" en option



### Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique  
RM40 Béton Premium  
RM52 Béton Excellence  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
RM65 Béton Silex Excellence  
Raccord 1¼"



### Couronnes Brasés

RM40 Béton Premium  
RM52 Béton Excellence  
RM30 Granit Excellence  
KH95 Asphalte Excellence  
RM65 Béton Silex Excellence  
Raccord M41/PQ6

## Réglage de la vitesse en fonction de la vitesse de coupe

	3	4	5	6	7	[m/s]
100	573	764	955	1146	1337	3ième vitesse
110	521	694	868	1042	1215	3ième vitesse
120	477	637	796	955	1114	3ième vitesse
130	440	588	735	881	1028	3ième vitesse
140	409	546	682	819	955	3ième vitesse
150	382	509	637	764	891	3ième vitesse
160	358	477	597	716	836	3ième vitesse
170	337	440	562	674	786	3ième vitesse
180	318	424	531	637	743	3ième vitesse
190	302	402	503	603	704	3ième vitesse
200	286	382	477	573	668	3ième vitesse
210	280	364	440	546	637	3ième vitesse
220	260	347	434	521	608	3ième vitesse
230	249	332	415	498	581	3ième vitesse
240	239	318	398	477	557	3ième vitesse
250	229	306	382	458	535	3ième vitesse
260	220	294	367	440	514	3ième vitesse
270	212	280	354	424	495	3ième vitesse
280	205	273	341	409	477	3ième vitesse
290	198	263	329	395	461	3ième vitesse
300	191	255	318	382	440	3ième vitesse
320	179	239	298	358	418	2 ou 3
340	169	225	280	337	393	2 ou 3
360	159	212	265	318	371	2 ou 3
380	151	201	251	302	352	2 ou 3
400	143	191	239	280	334	2 ou 3
420	160	182	227	273	318	2 ou 3
440	130	174	217	260	304	2 ou 3
460	125	166	208	249	291	2 ou 3
480	120	159	199	239	280	2ième vitesse
500	115	153	191	229	267	1 ou 2
520	110	147	184	220	257	1 ou 2
540	106	141	177	212	248	1 ou 2
560	102	136	171	205	239	1 ou 2
580	99	132	165	198	231	1er vitesse
600	95	120	159	191	223	1er vitesse
700	82	109	136	164	191	1er vitesse
800	72	95	120	143	167	1er vitesse
900	64	85	106	120	150	1er vitesse
ø de carottage		béton	béton	roche		
[mm]		armé				

## OPTIONS



Adaptateurs bride 3 trous/Mâle 1/4" UNC :

Code article : 0296 000 0001



Bague Slider XL :  
Bague Téflon desserrage rapide :

Code article : 0295 100 1010

Code article : 0295 000 0111



Raccord PQ6 pour couronne M41 :  
Adaptateur machine PQ6 sur couronne 1/4" UNC :  
Pièce intermédiaire raccord machine  
1/4" UNC pour couronne PQ6 :  
Foret de centrage longueur 250 mm :

Code article : 0296 000 0148

Code article : 0296 000 0149

Code article : 0296 000 0150

Code article : 0296 513 0062



Réservoirs d'eau autonome à batterie :  
WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Dissolvant béton professionnel 10 L :  
Dissolvant béton professionnel 20 L :  
Dissolvant béton professionnel 200 L :  
Pulvérisateur 1,5 L :  
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10

Code article : CB20

Code article : CB200

Code article : 0295 000 0640

Code article : 0295 000 0643



Pompe à vide VP 25 :

Code article : 0295 010 0200



Kit plaques pour travailler par dépression :

Code article : 0295 300 0003

## OPTIONS



Kit angulaire pour perçage 45° :

Code article : 0295 003 0060




Kit pelle :

Code article : 0295 003 0065



Jeu de roues :

Code article : 0295 003 0070



Jeu de marchepieds :

Code article : 0295 003 0045



Sangle 2,1 m avec manille :  
Sangle 4 m  
Sangle 8 m  
Cliquet

Code article : 0295 300 0053  
Code article : 0295 300 0054  
Code article : 0295 300 0058  
Code article : 0295 300 0051



Piquet de terre (unité) :

Code article : 0295 000 0190