

Modèle PCX

Le + produit

- + Un best-seller dans sa catégorie
- + Excellent compromis poids / rigidité
- + Très bonne qualité de pliage
- + Serrage rapide de la pince

A l'atelier ou sur le chantier
elle sait tout faire !



Modèle PCX2040A
présenté avec options

Plieuses PCX disponibles
en 1m, 2m, 2m50 et 3m

Caractéristiques PCX

	PCX1020	PCX2040A	PCX2540A	PCX3080A
Longueur utile de pliage (mm)	1 020	2 040	2 540	3 080
Capacité Inox / aluminium 1050-H44 (mm)	0,7 / 1,5	0,6 / 1,0	0,6 / 1,0	0,6 / 1,0
Capacité zinc / acier S235JR (mm)	1,5 / 1,2	1,0 / 0,7	1,0 / 0,7	1,0 / 0,7
Ouverture de pince (mm)	70	70	70	80
Dimensions (mm)	1266 x 1022 x 660	2 260 x 1 040 x 600	3 100 x 1 060 x 600	3 650 x 1 060 x 650
Poids brut (kg)	104	160	240	350

largeur de pli mini = 15 fois l'épaisseur



JOUANEL Industrie

Concepteur-Fabricant français de machines pour le travail de la tôle fine depuis 1948
www.jouanel.com • e-mail : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67

Dans le but constant d'amélioration de ses machines,
 Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.
 Réalisation JOUANEL Industrie - Photos non contractuelles
 Crédit photos : Jouanel Industrie / Fotolla

Equipement standard

- Tablier étroit 12 mm (Réf. PCX1020),
15 mm pour les autres PCX
- Règle de pince interchangeable à 27°
(pour Réf. PCX1020 et PCX3080A)
- Vérin d'ouverture de pince
- Réglage rapide d'ouverture de pince (A)
- Table, pince et tablier réglable pour une plus grande précision
- Butée angulaire graduée permettant la réalisation
de plis en série (B)
- Réglage vertical du tablier permettant le réglage
du rayon et facilitant le pli du rechassé
(pour Réf. PCX1020 et PCX3080A)
- Réglage de bombage du tablier
- Pieds démontables
- Dispositif de manutention
type brancard
(pour Réf. PCX1020)



Réf. PCX1020

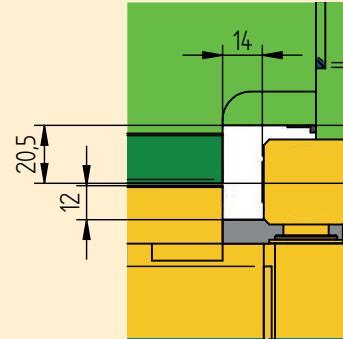
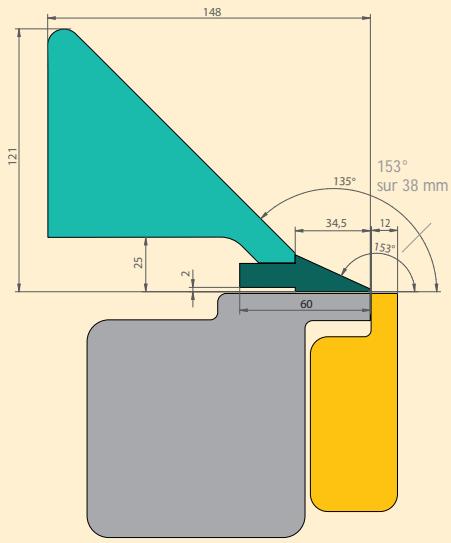


Schéma des dégagements latéraux
Gauche/Droit

Réf. PCX2040A et PCX2540A

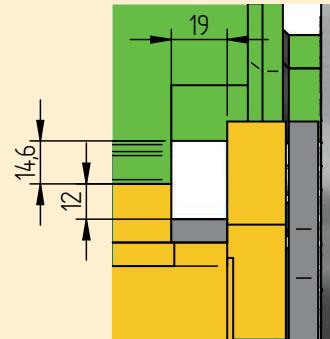
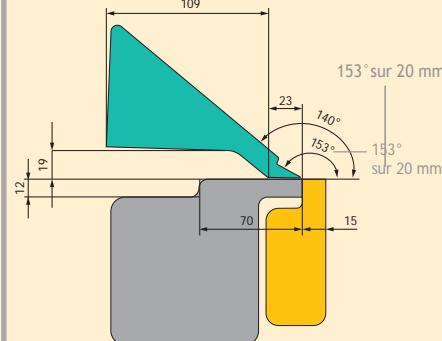


Schéma des dégagements latéraux
Gauche/Droit

Réf. PCX3080A


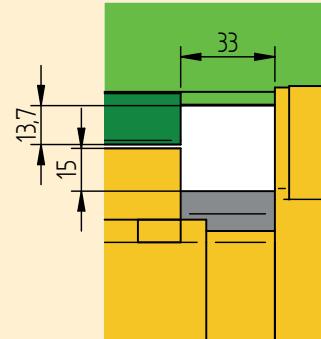


Schéma des dégagements latéraux
Gauche/Droit

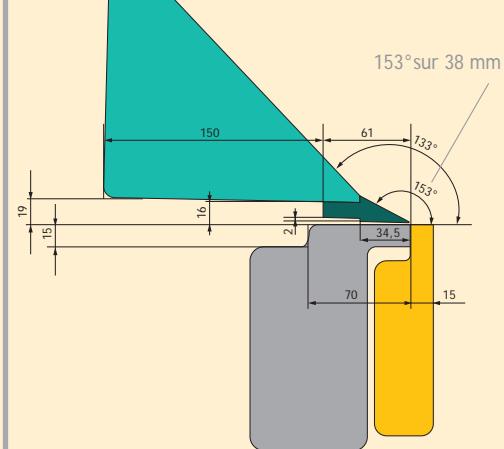

JOUANEL Industrie

Concepteur-Fabricant français de machines pour le travail de la tôle fine depuis 1948
www.jouanel.com • e-mail : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67

Dans le but constant d'amélioration de ses machines,
Jouanel se réserve le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.
Réalisation JOUANEL Industrie - Photos non contractuelles
Crédit photos : Jouanel Industrie / Fotolia



Equipements optionnels - Modèle PCX

Accessoires de coupe

- Couteau à molettes - Réf. CCMA (1) :



Corps en aluminium maniable et robuste
Molettes en acier traité pour une meilleure longévité
Guidage sur rail et 1 poignée de maintien garantissant la précision de coupe
Capacité zinc 0,8 mm, alu 0,8 mm, acier 0,63 mm
(le CCMA s'utilise obligatoirement avec un rail de guidage)

Rail de guidage (2)



Pour plieuse PCX1020 : Réf. RCX1020MA
Pour plieuse PCX2040A : Réf. RCX2040MA
Pour plieuse PCX2540A : Réf. RCX2540MA
Pour plieuse PCX3080A : Réf. RCX3080MA

Outil pour fermer les pinces à 180° Réf. OFP-180

Pour un pliage régulier sur toute la longueur



A partir d'un pli à 135°, l'OFP-180 permet l'écrasement à 180°

4 Jeux de galets
Dernier galet réglable pour un ajustement parfait suivant l'épaisseur et la matière
Capacité de pliage 0,8 mm Acier



Roues

Pour plieuses PCX1020, PCX2040A et PCX2540A : Réf. PCXR2040



Pour Plieuse PCX3080A : PCXR3040




Pédale de serrage (4)

Pour plieuses PCX1020 : Réf. PCXP1020

Pour plieuses PCX2040A et PCX2540A : Réf. PCXP2040A

Pour plieuse PCX3080A : PCXP3040

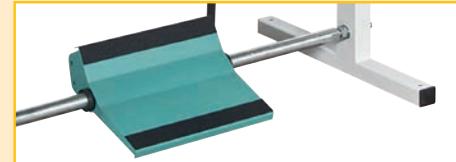

Butée arrière à glissière Type X (5)

Dispositif à positionnement libre pour le maintien arrière de la feuille.
Les bras de butée coulissent sur le rail de fixation.

• 2 bras de butée réglables

Course de 40 à 510 mm

Pour plieuse PCX1020 : Réf. PCXB1020

Pour plieuse PCX2040A : Réf. PCXB2040

Pour plieuse PCX2540A : Réf. PCXB2540

Course de 65 à 530 mm

Pour plieuse PCX3080A : Réf. PCXB3040



• Bras de butée supplémentaire réglable

Course de 40 à 510 mm. Pour plieuses PCX1020, PCX2040A et PCX2540A : Réf. PCXBS2-2.5

Course de 65 à 530 mm. Pour plieuse PCX3080A : Réf. PCXBS3

Table arrière (uniquement pour plieuses long.2M et 2,50M)

Table équipée d'une règle sur toute la longueur
Butée arrière à glissière orientable intégrée, permettant un positionnement de la feuille droit ou conique

Course de butée de 45 à 1 000 mm

Pour plieuse PCX2040A :

Table arrière longueur 2 000 mm x largeur 1 280 mm

Réf. ETBX2040C

Pour plieuse PCX2540A :

Table arrière longueur 2 500 mm x largeur 1 280 mm Réf. ETBX2540C



Accessoire à boudinier démultiplié en aluminium, 3 diamètres (3) avec baguette Ø 14, 16 et 18 mm, type ABAL



Pour plieuse PCX1020 : Réf. ABAL1020

Pour plieuse PCX2040A : Réf. ABAL2040

Pour plieuse PCX2540A : Réf. ABAL2540

Pour plieuse PCX3080A : Réf. ABAL3080

(préciser le Ø à la commande)

Capacité zinc (mm)	ABAL			
	1020	2040	2540	3080
Baguette de Ø 14 (forme un boudin de Ø ext. 16 mm)	0,80	0,65	-	-
Baguette de Ø 16 (forme un boudin de Ø ext. 18 mm)	1,00	0,80	0,65	0,55
Baguette de Ø 18 (forme un boudin de Ø ext. 20 mm)	1,00	0,80	0,80	0,70

