




PINCE A BETON CR4

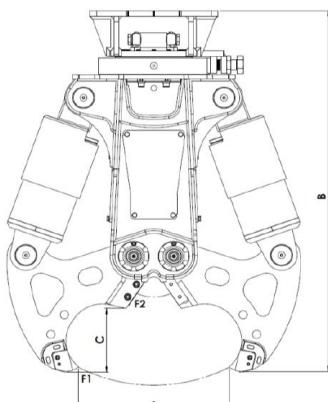

Dimensions

			CR4
Ouverture maximum entre mâchoires	A	[mm]	440
Ouverture minimum entre mâchoires	A	[mm]	25
Longueur	B	[mm]	1070
Profondeur mâchoires	C	[mm]	200
Patins dimensions (largeur x longueur)		[mm]	208x150

Bulletin technique

			CR4
Poids du porteur (pelle)		[t]	3-6
Poids de l'outil *		[kg]	320
Force à la pointe F1		[t]	40
Forcer à la lame F2		[t]	115
Pression de service		[bar]	250
Débit hydraulique		[l/min]	65
Type de rotation (H: Hydraulique)		-----	360° Libre
Fermeture à débit maximal		[s]	4,5
Temps d'ouverture à débit maximal		[s]	3
Nombre de cycles par minute débit max		[cycles/min]	8
Connections hydrauliques pour le vérin		-----	½" GAS
Booster		-----	NON
Max diamètre découpable (barres d'armature) **		[mm]	25
Lame longueur		[mm]	85
Pièces d'usure interchangeables		-----	OUI
Optional patins		-----	OUI
Système de graissage automatique		-----	NON