

STATION DE RAVITAILLEMENT ESSENCE MOBILE 220 L POLYÉTHYLÈNE 12V


UGS : 07673812

Réservoir simple paroi en polyéthylène pour le transport d'essence, en exonération totale selon 1.1.3.1c ADR.

Il est équipé de :

- Bouchon de remplissage en aluminium,
- Vanne de sûreté,
- Groupe de distribution ATEX 12V 40l/min avec pistolet automatique ATEX, flexible antistatique de 4 mètres, 4 m de câble électrique avec pinces et 4 m de câble avec mise à la terre,
- Capot,
- Embouts pour le levage à pleine charge avec des fourches,
- Poignées pour le levage à vide,
- Logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui.

GALERIE D'IMAGES

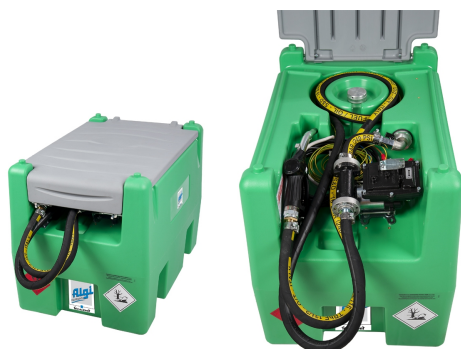

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentation (volts)	12 V
Capacité	220 l
Compteur	Non
Débit libre	40 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	91 x 60 x 67
Flexible de refoulement	4 m
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	1 an



Gencode 3284660413494
Pistolet Automatique
Type de fluide Essence, kérosène et gasoil
Type de pompe Pompe à ailettes
Unité d'emballage 1
Poids (kg) 24.0000
Catégories : [Cuves Mobiles Gasoil, AdBlue® et Essence](#), [Equipement d'atelier](#), [Stockage et transport de fluides](#)