



## POMPE PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE 60/1 POUR SEAU 18/30 KG


UGS : 07703000

Ces [pompes à graisse pneumatique nues](#) sont recommandées pour la distribution à haute pression de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2 sur des circuits de courte à moyenne distance.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

### GALERIE D'IMAGES

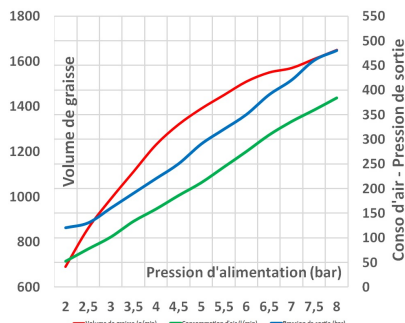

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Type de fluide             | Graisse       |
| Adaptable pour             | Seau 18/30 kg |
| Longueur de canne          | 480 mm        |
| Diamètre                   | 30 mm         |
| Rapport de pression        | 60/1          |
| Débit libre                | 1650 g/min    |
| Pression maximum           | 480 bar       |
| Raccord de sortie          | 1/4" Gaz (M)  |
| Pression d'air utilisation | 4 – 8 bar     |



|                                                                                                                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Raccord entrée d'air</b>                                                                                                                                             | 1/4" Gaz (F)                             |
| <b>Consommation d'air à 8 bar (l/min)</b>                                                                                                                               | 380                                      |
| <b>Joints</b>                                                                                                                                                           | Polyuréthane                             |
| <b>Niveau sonore (dB)</b>                                                                                                                                               | 76                                       |
| <b>Gamme tarifaire</b>                                                                                                                                                  | Equipements d'atelier                    |
| <b>Unité d'emballage</b>                                                                                                                                                | 1                                        |
| <b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>                                                                                                                                     | 83 x 12 x 12                             |
| <b>Poids (kg)</b>                                                                                                                                                       | 5.2400                                   |
| <b>Garantie</b>                                                                                                                                                         | Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL |
| <b>Gencode</b>                                                                                                                                                          | 3284660402085                            |
| <b>Catégories :</b> <a href="#">Distribution pneumatique</a> , <a href="#">Distribution pneumatique de graisse</a> , <a href="#">Pompes à graisse pneumatiques nues</a> |                                          |