




POMPE PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE INDUSTRIELLE 40/1 POUR FÛT 200 KG SUR PRESSE ÉLÉVATRICE

UGS : 07715013

Ces pompes pneumatiques robustes ont été spécialement développées et brevetées pour des installations de distribution multiposte nécessitant un volume de graisse très important, une pression élevée et présentant de fortes pertes de charges : Industrie lourde, ateliers de maintenance, exploitations minières...

Ces pompes sont recommandées pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 3 sur des circuits de courte à longue distance.

GALERIE D'IMAGES

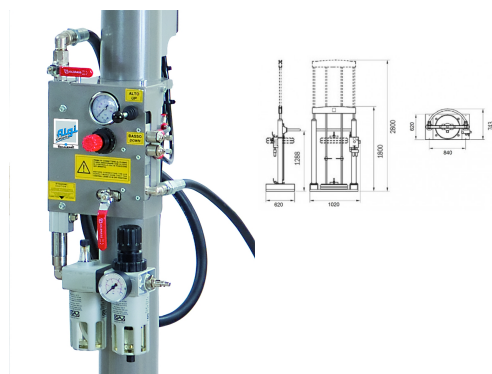

Ce kit comprend un système de presse avec élévateur qui permet de soulever la pompe et le plateau suiveur. Il est particulièrement recommandé lors de l'utilisation de graisses à fortes viscosités. Le plateau suiveur est poussé vers le bas par le système de cylindre pneumatique, ce qui permet d'éviter les interruptions de graissage liées aux bulles d'air dans le fût de graisse mais il assure aussi que l'intégralité de la graisse du fût sera bien distribuée grâce au plateau suiveur assisté avec système de double joint.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	248 kg
Adaptable pour	Fût 200 kg
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	2000
Débit libre	10000 g/min



Dimensions en cm (L x l x h) 117 x 63 x 180

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Joints Polyuréthane

Longueur de canne 600 mm

Niveau sonore (dB) 80

Pression d'air utilisation 4 - 8 bar

Pression maximum 320 bar

Raccord entrée d'air 1/2" Gaz (F)

Raccord de sortie 1/2" Gaz (M)

Rapport de pression 40/1

Type de fluide Graisse

Unité d'emballage 1

Gencode 3284660416921

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique de graisse](#), [Ensembles de graissage pneumatiques](#)