



POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 POUR TONNELET 60 L

UGS : 07753040

Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile à faible et moyenne viscosité (SAE 15/130) sur des distances moyennes (40-50 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Tonnelet 60 l

Consommation

d'air à 8 bar (l/min) 420

Débit libre 30 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie 5 ans


Gencode 3284660403174

Joints Polyuréthane

Longueur de canne 750 mm

Niveau sonore (dB) 80

GALERIE D'IMAGES

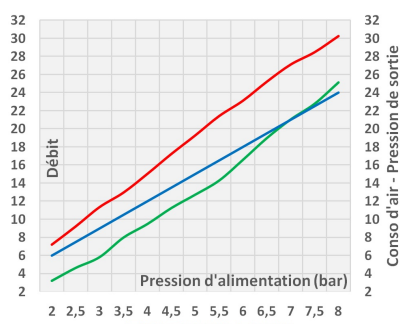



Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Raccord entrée d'air	1/4" Gaz (F)
Raccord de sortie	1/2" Gaz (M)
Rapport de pression	3/1
Type de fluide	Huile
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	6.7400

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)