



POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 GRAND DÉBIT COURTE À FIXER


UGS : 07753100

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile de moyenne viscosité de (SAE 15/130) sur des circuits inférieures à 50 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

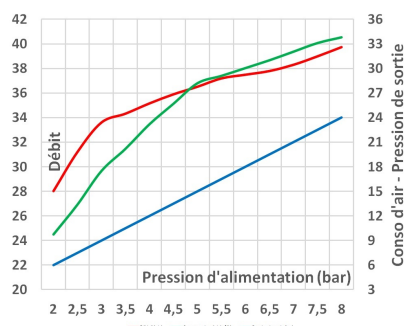

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile
Rapport de pression	3/1
Débit libre	40 l/min
Pression maximum	24 bar
Adaptable pour	Fixation déportée
Longueur de canne	N.A.
Diamètre	50 mm
Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Raccord entrée d'air	3/8" Gaz (F)



Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Joints	Polyuréthane
Niveau sonore (dB)	80
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	560
Gencode	3284660419045
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	10.1000
Garantie	Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL
Raccord de connexion	Ø25 mm
Catégories : Configurable	