

POMPE PNEUMATIQUE HUILE 5/1 COURTE À FIXER

UGS : 07756000

Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile à moyenne et forte viscosité (SAE 15/240) sur des distances moyennes à longues (50-80 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Adaptable pour Fixation déportée

Consommation d'air à 8 bar (l/min) 410

Débit libre 27 l/min

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL

Gencode 3284660403273


Joints Polyuréthane

Longueur de canne N.A.

Niveau sonore (dB) 80

Pression d'air utilisation 4 – 8 bar

GALERIE D'IMAGES

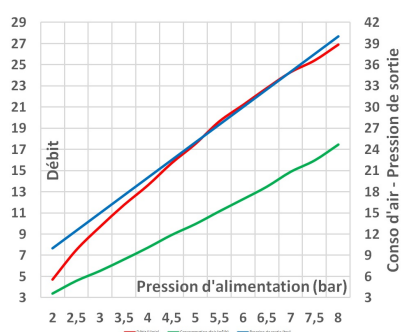



Raccord entrée d'air	1/4" Gaz (F)
Raccord de sortie	1/2" Gaz (M)
Rapport de pression	5/1
Type de fluide	Huile
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	5.8600
Raccord de connexion	Ø25 mm

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)