




POMPE PNEUMATIQUE 14/1 POUR TRANSFERT DE GRAISSE EN SEAU 18/30KG

UGS : 07756440

Ces [pompes à graisse pneumatiques](#) sont adaptées pour le transfert d'un grand nombre de types de graisses pour le remplissage des installations de graissage centralisé, des distributeurs de graisse et des pompes manuelles où une quantité importante de graisse est nécessaire avec une faible pression et une courte distance. Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air. Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

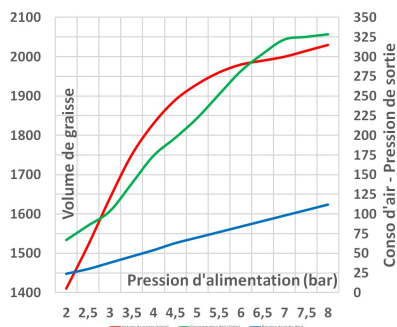

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|----------------------------|---------------|
| Type de fluide | Graisse |
| Adaptable pour | Seau 18/30 kg |
| Longueur de canne | 480 mm |
| Diamètre | 30 mm |
| Rapport de pression | 14/1 |
| Débit libre | 2000 g/min |
| Pression maximum | 110 bar |
| Raccord de sortie | 1/2" Gaz (M) |



| | |
|---|---|
| Pression d'air utilisation | 4 - 8 bar |
| Raccord entrée d'air | 1/4" Gaz (F) |
| Consommation d'air à 8 bar (l/min) | 330 |
| Joints | Polyuréthane |
| Niveau sonore (dB) | 80 |
| Gamme tarifaire | Equipements d'atelier |
| Unité d'emballage | 1 |
| Poids (kg) | 4.7400 |
| Garantie | Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL |
| Gencode | 3284660412046 |
| Catégories : | Distribution pneumatique , Distribution pneumatique de graisse , Pompes à graisse pneumatiques nues |