

## POMPE PNEUMATIQUE HUILE 5/1 GRAND DÉBIT COURTE À FIXER

**UGS : 07757000**


Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile à moyenne et forte viscosité (SAE 15/240) sur des distances moyennes à longues (50-80 m).

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air.

Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n'est pas équipée d'un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n'est pas régulièrement lubrifiée à l'huile dans l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).



### GALERIE D'IMAGES

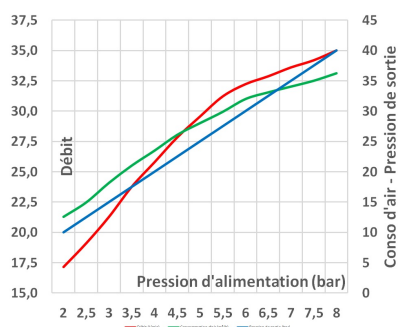

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Adaptable pour** Fixation déportée

**Consommation  
d'air à 8 bar  
(l/min)** 605

**Débit libre** 35 l/min

**Gamme tarifaire** Equipements d'atelier

**Garantie** Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL

**Gencode** 3284660408865

**Joints** Polyuréthane

**Longueur de  
canne** N.A.

**Niveau sonore  
(dB)** 80



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Pression d'air utilisation</b> | 4 – 8 bar    |
| <b>Raccord entrée d'air</b>       | 3/8" Gaz (F) |
| <b>Raccord de sortie</b>          | 3/4" Gaz (M) |
| <b>Rapport de pression</b>        | 5/1          |
| <b>Type de fluide</b>             | Huile        |
| <b>Unité d'emballage</b>          | 1            |
| <b>Poids (kg)</b>                 | 10.1000      |
| <b>Raccord de connexion</b>       | Ø25 mm       |

**Catégories :** [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques](#)  
[nues](#)