



POMPE PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 8/1 POUR FIXATION DÉPORTÉE


UGS : 07758000

Ces pompes pneumatiques robustes ont été spécialement développées et brevetées pour des installations de distribution multiposte nécessitant une pression élevée et présentant de fortes pertes de charges : Industrie lourde, ateliers de maintenance, exploitations minières...

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile à forte viscosité (SAE 15/280) sur des circuits inférieures à 200 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air (référence 07729100) et de régulièrement lubrifier l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

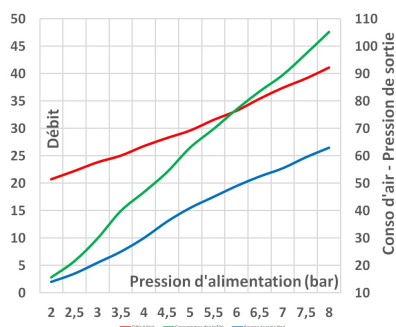

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile
Rapport de pression	8/1
Débit libre	41 l/min
Adaptable pour	Fixation déportée
Longueur de canne	N.A.
Diamètre	50 mm
Raccord entrée d'air	1/2" Gaz (F)
Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Joints	Polyuréthane



Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Niveau sonore (dB)	80
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	1750
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	23.0000
Garantie	Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL
Gencode	3284660410905
Catégories :	Configurable , Distribution pneumatique , Distribution pneumatique d'huile , Pompes à huile pneumatiques nues