



POMPE PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 5/1 GRAND DÉBIT POUR FIXATION DÉPORTÉE


UGS : 07758100

Ces [pompes à huile pneumatiques](#) robustes ont été spécialement développées et brevetées pour des installations de distribution multiposte nécessitant une pression élevée et présentant de fortes pertes de charges : Industrie lourde, ateliers de maintenance, exploitations minières...

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile à forte viscosité (SAE 15/280) sur des circuits inférieures à 200 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air (référence 07729100) et de régulièrement lubrifier l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

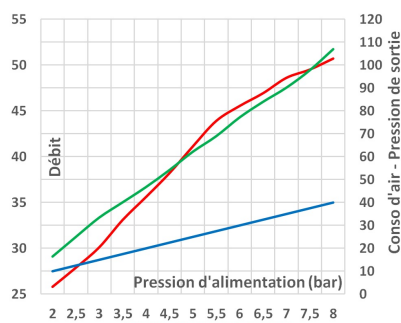

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile
Rapport de pression	5/1
Adaptable pour	Fixation déportée
Débit libre	50 l/min
Pression d'air utilisation	4 - 8 bar
Joints	Polyuréthane
Raccord entrée d'air	1/2" Gaz (F)
Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Longueur de canne	N.A.



Diamètre	62 mm
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	1780
Niveau sonore (dB)	80
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	24.4
Garantie	Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL
Gencode	3284660414835
Catégories : Distribution pneumatique , Distribution pneumatique d'huile , Pompes à huile pneumatiques nues	