



POMPE PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 10/1 POUR FIXATION DÉPORTÉE


UGS : 07758200

Ces pompes pneumatiques robustes ont été spécialement développées et brevetées pour des installations de distribution multiposte nécessitant une pression élevée et présentant de fortes pertes de charges : Industrie lourde, ateliers de maintenance, exploitations minières...

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile à forte viscosité (SAE 15/280) sur des circuits inférieures à 200 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air (référence 07729100) et de régulièrement lubrifier l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

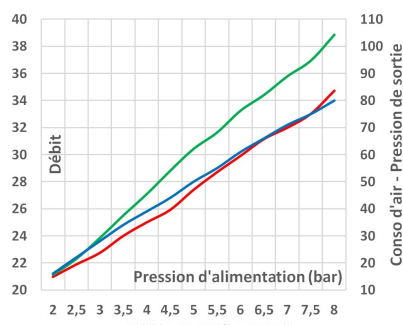

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	13,5 kg
Type de fluide	Huile
Rapport de pression	10/1
Débit libre	35 l/min
Adaptable pour	Fixation déportée
Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Raccord entrée d'air	1/2" Gaz (F)
Longueur de canne	N.A.
Diamètre	50 mm



**Consommation
d'air à 8 bar
(l/min)**

1750

Joints

Polyuréthane

**Pression d'air
utilisation**

4 – 8 bar

**Niveau sonore
(dB)**

80

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

**Unité
d'emballage**

1

Poids (kg)

23.7

Gencode

3284660415177

Garantie

Pompe garantie 5 ans si équipée
d'un FRL

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)