



POMPE PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 10/1 GRAND DÉBIT POUR FIXATION DÉPORTÉE


UGS : 07758300

Ces pompes pneumatiques robustes ont été spécialement développées et brevetées pour des installations de distribution multiposte nécessitant une pression élevée et présentant de fortes pertes de charges : Industrie lourde, ateliers de maintenance, exploitations minières...

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile à forte viscosité (SAE 15/280) sur des circuits inférieures à 200 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air (référence 07729100) et de régulièrement lubrifier l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

GALERIE D'IMAGES

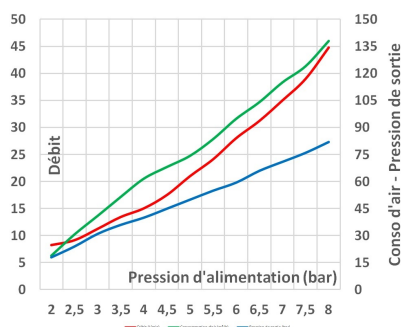

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile
Rapport de pression	10/1
Débit libre	45 l/min
Adaptable pour	Fixation déportée
Longueur de canne	N.A.
Diamètre	62 mm
Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Raccord entrée d'air	1/2" Gaz (F)
Pression d'air utilisation	4 – 8 bar



**Consommation
d'air à 8 bar
(l/min)**

2300

Joints

Polyuréthane

**Unité
d'emballage**

1

**Niveau sonore
(dB)**

80

Poids (kg)

25.5000

Gamme tarifaire Equipements d'atelier

Garantie

Pompe garantie 5 ans si équipée
d'un FRL

Gencode

3284660417072

Catégories : [Distribution pneumatique](#), [Distribution pneumatique d'huile](#), [Pompes à huile pneumatiques nues](#)