




GALERIE D'IMAGES

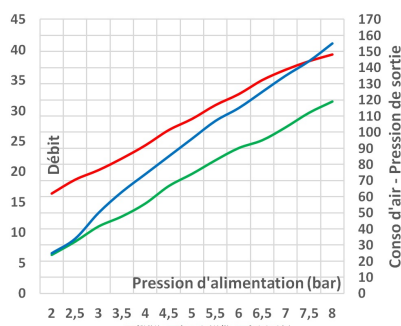

POMPE PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE 20/1 GRAND DÉBIT POUR FIXATION DÉPORTÉE

UGS : 07758400

Ces pompes pneumatiques robustes ont été spécialement développées et brevetées pour des installations de distribution multiposte nécessitant une pression élevée et présentant de fortes pertes de charges : Industrie lourde, ateliers de maintenance, exploitations minières...

Ces pompes sont recommandées pour la distribution d'huile à forte viscosité (SAE 15/280) sur des circuits inférieures à 200 m.

Afin d'assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d'un système de traitement d'air (référence 07729100) et de régulièrement lubrifier l'orifice d'alimentation d'air (de préférence avec une huile minérale).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de fluide	Huile
Rapport de pression	20/1
Débit libre	39 l/min
Pression maximum	160 bar
Adaptable pour	Fixation déportée
Longueur de canne	N.A.
Diamètre	62 mm
Pression d'air utilisation	4 – 8 bar
Raccord entrée d'air	1/2" Gaz (F)



Raccord de sortie	3/4" Gaz (M)
Joints	Polyuréthane
Niveau sonore (dB)	80
Consommation d'air à 8 bar (l/min)	2000
Gencode	3284660419076
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Unité d'emballage	1
Poids (kg)	27.9
Garantie	Pompe garantie 5 ans si équipée d'un FRL
Catégories : Distribution pneumatique , Distribution pneumatique d'huile , Pompes à huile pneumatiques nues	