




## POMPE INOX À ROTOR FLEXIBLE 3/4" 24V 1400TRM

**UGS : 07900024**

Ces pompes sont adaptées au transfert des fluides délicats, fragiles et visqueux y compris avec des particules en suspension (sans aérer, émulsionner et sans détériorer les particules solides). Elles sont auto-amorçantes jusqu'à 6 m de profondeur, même à sec. Elles sont capables de pomper dans toutes les positions et sont dotées d'un inverseur de sens de rotation. Elles sont idéales pour les transferts, le remplissage, la vidange, le dosage et la filtration. Elles trouvent une large application dans les secteurs œnologiques, alimentaires, chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques.

### GALERIE D'IMAGES

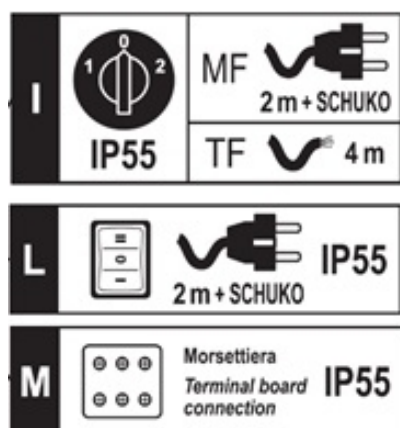

Nos pompes sont fournies d'origine avec un rotor flexible en NBR (NR, EPDM, Néoprène et Silicone sur demande). Les caractéristiques des matériaux sont les suivantes :

- NBR (Nitrile) : Pour les liquides à base d'huiles ou de graisses.
- NR (Caoutchouc naturel) : Pour les liquides à base d'eau et les liquides alimentaires à température ambiante. Excellente résistance mécanique.
- Néoprène (CR) : Bon compromis entre les produits transférables et la résistance mécanique.
- EPDM : Pour les fluides alcalins et acides, les liquides alimentaires chauds ou les produits de désinfection
- Silicone (VMQ) : Pour les liquides alimentaires à très haute température (jusqu'à 200°C). Mauvaise résistance mécanique

Les joints mécaniques sont en graphite/céramique/NBR. Il est possible, à la demande, de les modifier par des joints mécaniques Widia/Widia/Viton, Carbure de silicium/Carbure de silicium/EPDM ou autres.

Les pompes AC sont toutes IP55 et livrées sans By-Pass



(disponible à la demande). Les raccords de sortie sont au filetage Gaz mâle. Autre filetage (SMS, Gaz (F), DIN 11851, Garolla, Triclover, Friederich, RJT, mini CLAMP), nous consulter.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Alimentation (volts)</b>         | 24 V                                    |
| <b>Débit libre</b>                  | 1620 l/heure                            |
| <b>Dimensions en cm (L x l x h)</b> | 40x30x30                                |
| <b>Gamme tarifaire</b>              | Equipements d'atelier                   |
| <b>Garantie</b>                     | 2 ans                                   |
| <b>Gencode</b>                      | 3284660414125                           |
| <b>Matière</b>                      | Inox 316                                |
| <b>Puissance</b>                    | 0.3kw / 30A                             |
| <b>Raccord de connexion</b>         | 3/4" Gaz (M)                            |
| <b>Raccordement électrique</b>      | M                                       |
| <b>Taille max des particules</b>    | 3 mm                                    |
| <b>Température maximale</b>         | 100°C                                   |
| <b>Type de fluide</b>               | liquides à base d'huiles ou de graisses |
| <b>Type de pompe</b>                | Pompe à rotor flexible                  |
| <b>Unité d'emballage</b>            | 1                                       |
| <b>Viscosité maximum</b>            | 600 cSt                                 |
| <b>Vitesse</b>                      | 1400 tours/min                          |



**Poids (kg)** 11.0000

**Catégories :** [Pompes électriques à rotor flexible,](#)  
[Transfert électrique](#)