


POMPE INOX À ROTOR FLEXIBLE 1"1/2 400V TRI 1400TRM

UGS : 07900203

Ces pompes sont adaptées au transfert des fluides délicats, fragiles et visqueux y compris avec des particules en suspension (sans aérer, émulsionner et sans détériorer les particules solides). Elles sont auto-amorçantes jusqu'à 6 m de profondeur, même à sec. Elles sont capables de pomper dans toutes les positions et sont dotées d'un inverseur de sens de rotation. Elles sont idéales pour les transferts, le remplissage, la vidange, le dosage et la filtration. Elles trouvent une large application dans les secteurs œnologiques, alimentaires, chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques.

GALERIE D'IMAGES

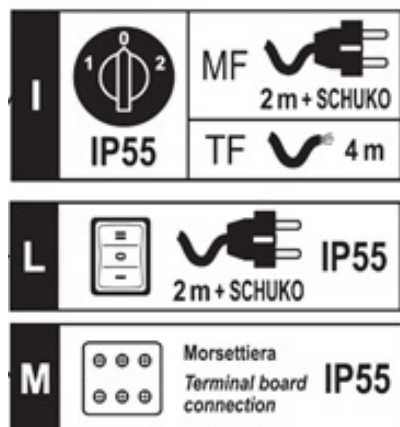

Nos pompes sont fournies d'origine avec un rotor flexible en NBR (NR, EPDM, Néoprène et Silicone sur demande). Les caractéristiques des matériaux sont les suivantes :

- NBR (Nitrile) : Pour les liquides à base d'huiles ou de graisses.
- NR (Caoutchouc naturel) : Pour les liquides à base d'eau et les liquides alimentaires à température ambiante. Excellente résistance mécanique.
- Néoprène (CR) : Bon compromis entre les produits transférables et la résistance mécanique.
- EPDM : Pour les fluides alcalins et acides, les liquides alimentaires chauds ou les produits de désinfection
- Silicone (VMQ) : Pour les liquides alimentaires à très haute température (jusqu'à 200°C). Mauvaise résistance mécanique

Les joints mécaniques sont en graphite/céramique/NBR. Il est possible, à la demande, de les modifier par des joints mécaniques Widia/Widia/Viton, Carbure de silicium/Carbure de silicium/EPDM ou autres.

Les pompes AC sont toutes IP55 et livrées sans By-Pass



(disponible à la demande). Les raccords de sortie sont au filetage Gaz mâle. Autre filetage (SMS, Gaz (F), DIN 11851, Garolla, Triclover, Friederich, RJT, mini CLAMP), nous consulter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentation (volts)	400 V Tri
Débit libre	10000 l/heure
Dimensions en cm (L × l × h)	47x30x30
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier
Garantie	2 ans
Gencode	3284660414217
Matière	Inox 304
Puissance	1.5 kw
Raccord de connexion	1"1/2 Gaz (M)
Raccordement électrique	I
Taille max des particules	10 mm
Température maximale	100°C
Type de fluide	liquides à base d'huiles ou de graisses
Type de pompe	Pompe à rotor flexible
Unité d'emballage	1
Viscosité maximum	50000 cP
Vitesse	1400 tours/min



Poids (kg) 21.0000

Catégories : [Pompes électriques à rotor flexible,](#)
[Transfert électrique](#)