




GALERIE D'IMAGES

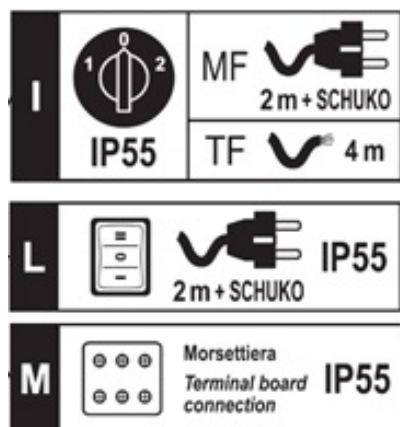

POMPE À ANNEAU LIQUIDE EN BRONZE POUR TUYAU Ø40 MM 24V

UGS : 07901324

Pompes à anneau liquide auto-amorçantes (jusqu'à 6 m) et réversibles, indiquées pour le transfert de fluides clairs, exempts de particules solides, avec viscosité jusqu'à 100 cP. Elles peuvent être employées dans de différents secteurs: secteur œnologique et huilier (vin, moût, vinaigre et huile); secteur alimentaire (jus de fruit, bière, sirops, saumure...); secteur fromager (lait, petit-lait...); secteur chimique (acides, solvants, liquides photographiques, détergents, encres...); secteur agricole (produits anticryptogamiques, engrais liquide, gazole...); secteur nautique (eau de mer, eau douce, gazole...) selon la compatibilité des matériaux. Les pompes AC sont toutes IP55 et livrées sans By-Pass (disponible à la demande). Des versions certifiées ATEX des pompes sont disponibles

Les pompes en bronze sont équipées de joints à lèvre en NBR (Nitrile). Elles peuvent être équipées à la demande de joints mécaniques graphite/céramique/NBR, graphite/céramique/Viton ou Widia/Carbure de silicium/Viton. Elles sont livrées avec embouts canelés pour tuyau.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Accessoires	Poignée
Alimentation (volts)	24 V
Débit libre	120 l/min
Dimensions en cm (L x l x h)	47x30x30
Gamme tarifaire	Equipements d'atelier



Garantie	2 ans
Gencode	3284660414354
Joints	NBR
Puissance	1.1 kw / 45A
Raccord de connexion	Ø40 mm
Raccordement électrique	
Type de fluide	Gasoil, huile et eau de mer
Type de pompe	Pompe à anneau liquide
Unité d'emballage	1
Viscosité maximum	100 cP
Vitesse	1400 tours/min
Poids (kg)	21.0000
Catégories : Pompes à anneau liquide en Bronze , Pompes électriques à anneau liquide , Transfert électrique	