


Fiche technique du produit

2162-8

EAN-No. 4000896213337



1 l

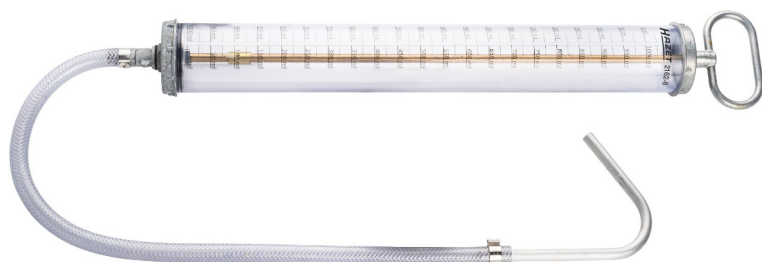

Utilisation :

Pour le transfert et le dosage des liquides

- Double graduation pour un dosage précis
- Approprié à
 - Huiles : huile biologique · huile de forage · huile diesel · huile de chauffage · huile hydraulique · huile multifonction · huile de coupe · huile synthétique · huile usagée encrassée
 - Réfrigérant et lubrifiant : antigel · liquide de refroidissement · lubrifiant de refroidissement
 - Autres fluides : pétrole · eau · émulsion d'eau
- Ne convient pas aux liquides explosifs tels que l'essence
- Informations techniques
 - Raccordement fileté (tuyau / tube) au fond de la pompe : M15 x 1,5
 - Matière du corps : PVC (transparent)
 - Ø intérieur tuyau : 10 mm
 - Ø extérieur tuyau : 16 mm
 - Joints NBR
- La matière superflue peut être réaspirée sans problème
- Avec tuyau en plastique flexible, transparent, renforcé
- Avec tube d'application en aluminium courbé à 120° de 10 mm de Ø
- Grande puissance d'aspiration et excellente maniabilité
- Longueur de tuyau : 600 mm plus le tube d'application
- Capacité de transport maximale 4 litres/minute
- Longueur sans tuyau : 545 mm
- Poids net (kg): 0,97 kg
- Capacité de remplissage: 1 l

Numéro d'article

2162-8