



## MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H

AVEC FLEXIBLES ASPI ET REFOUL

**CODE 817491**

+ Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord

+ Pratique : pompe auto amorçante

+ Robuste : en aluminium traité anti corrosion

### TABLEAU TECHNIQUE

|                           |                    |                       |                     |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Poids :                   | 13,50 kg           | Hmt max :             | 28 m                |
| Type d'eau :              | Eaux claires       | Aspiration max :      | 6 m                 |
| Intensité d'utilisation : | Intensive          | Niveau sonore :       | 98 dBA              |
| Cylindrée :               | 80 cm <sup>3</sup> | Tour/min :            | 4200                |
| Puissance :               | 1,35 CV            | Réservoir Carburant : | 1,60 L              |
| Reservoir huile :         | 0,45 L             | DNA :                 | 25                  |
| DNR :                     | 25                 | Moteur :              | Essence             |
| DN :                      | 1"                 | Débit :               | 12m <sup>3</sup> /h |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires sans alimentation électrique

Avantages :

- Motopompe livrée avec flexibles d'aspiration et de refoulement, crépine et raccord
- Pratique : pompe auto amorçante
- Robuste : en aluminium traité anti corrosion
- Pour un usage intensif

Cadre d'utilisation :

Eaux claires

Hauteur de relevage max: 37.3 m

Hauteur d'aspiration max : 6 m

Débit max : 12 m3

Granulométrie : 4mm

Niveau sonore : 98 dBA

#### Informations complémentaires :

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées.  
Utilisable pour l'irrigation, le transfert de l'eau.

Livré avec :


- 5 mètres de tuyau spiralex DN25 pour l'aspiration
- 10 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement

Disponible en option : couronne de 50 mètres de tuyau heliflat DN25 pour le refoulement (code 101782)

Caractéristiques techniques :

- Pompe centrifuge auto amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile
- Réservoir d'huile : 0.45 L
- Réservoir d'essence : 1.6 L

Pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

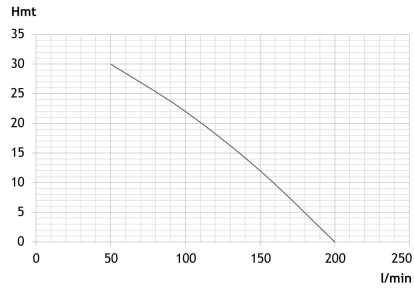

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **103332**



**KIT BYPASS POUR MOTOPOMPE**

1"