



**SO.DI.MAT**  
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

# FICHE TECHNIQUE

## SERRE-JOINT DE MAÇON SAILLIE 135 mm

### UTILISATION

Le serre-joint permet de serrer et de maintenir différentes pièces en contact entre elles.

Il est généralement employé dans la réalisation de coffrage.

### DOMAINE D'APPLICATION

Outillage de maçonnerie

### SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, travaux de maçonnerie

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Serre-joint de maçon 135 mm (section 30 x 8 mm)

**SJ 1039** : Longueur 60 cm - Serrage 40 cm - Poids 2.18 Kg


**SJ 1040** : Longueur 80 cm - Serrage 60 cm - Poids 2.44 Kg

**SJ 1041** : Longueur 100 cm - Serrage 80 cm - Poids 2.90 Kg

**SJ 1042** : Longueur 120 cm - Serrage 100 cm - Poids 3.28 Kg

**SJ 1049** : Longueur 140 cm - Serrage 120 cm - Poids 3.50 Kg

**Conditionnement** : paquet de 10 pièces

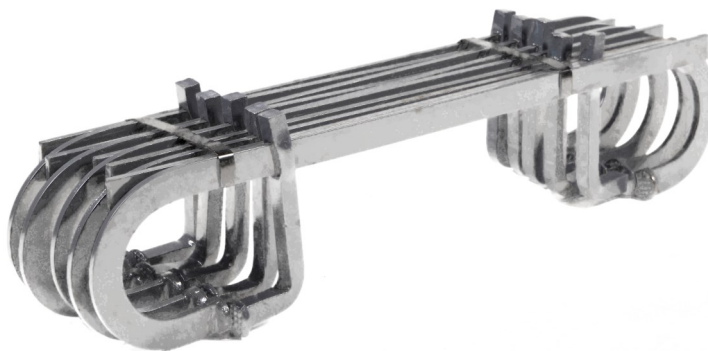

**Valet seul** : saillie 135 mm  
SJ 1047 - Poids : 0.80 Kg

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

**SO.DI.MAT** *Le partenaire de vos chantiers*

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant  
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

**Nous contacter :**

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : [contact@sodimat-sa.fr](mailto:contact@sodimat-sa.fr)