

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGBAC

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

BARDAGES ET TOITURES EN BAC ACIER

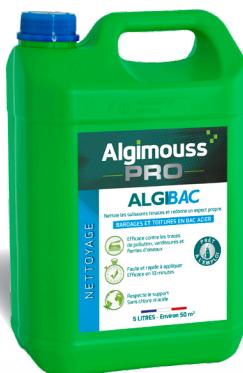


Photo non contractuelle.



Efficace contre les traces de pollution, verdissures et fientes d'oiseaux



Facile et rapide à appliquer
Efficace en 10 minutes



Respecte le support
Sans chlore ni acide



PROPRIÉTÉS

- Nettoie les salissures tenaces (traces de pollution, verdissures et fientes d'oiseaux) et le film statique sur les bardages.
- Action rapide.
- N'altère pas les matériaux.
- Ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni acide.
- Utilisable par faible pluie.

SUPPORTS

Bardages en acier et aluminium laqués ou prélaqués, PVC.

RECOMMANDATIONS

- Ne jamais appliquer sur des bardages repeints.**
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant l'application.
- Dans le cadre d'une pulvérisation du produit à partir d'un échafaudage, placer la lance du nettoyeur haute pression à portée de main, de façon à rincer sous 5 à 10 minutes, et dans tous les cas, avant séchage du produit.
- Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Mouiller préalablement le support en cas de température supérieure à 20°C.
- Pulvériser le **produit pur** par petites surfaces (bandes successives).
- Laisser agir de 5 à 10 minutes en **ne laissant jamais sécher le produit sur le support**.
- Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

GENCOD

349026**0740018**

Bidon de 15L

349026**0740032**

Bidon de 30L

349026**0740056**

CONSOMMATION

1 litre = environ 10 m² nettoyés

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com



NETTOYAGE



TRAITEMENT



PROTECTION



EQUIPEMENT