

### SPRAY IMPERMÉABILISANT BITUMEUX ANTI-FUITES

# ALGÉTANCH

Comble les failles, craquelures et fissures des matériaux.

#### MULTI-SUPPORTS



Photo non contractuelle.




Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Facile et rapide à appliquer



Se peint facilement après séchage

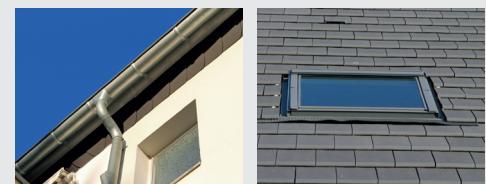

#### CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> protégés

#### CONDITIONNEMENT

Aérosol de 400ml

#### GENCOD

3490260070023

#### COULEUR

noir ardoise

#### PRODUITS ASSOCIÉS



PRIMAIRE ALGITOIT  
ALGITOIT

#### PROPRIÉTÉS

- Protège les matériaux traités contre l'humidité : il se diffuse dans les trous, fissures et failles, comme aucun autre produit du marché.
- S'expande au contact de l'air.
- Résiste aux températures les plus froides (-30°C).
- Peut être peint après un temps de séchage.

#### SUPPORTS

Supports multiples : toitures, gouttières, dômes, joints d'étanchéité, tuyaux en PVC ou métal, caves, sorties de ventilation, menuiseries, plaques d'égouts, chenaux, murs enterrés.

#### RECOMMANDATIONS

- En cas de trous importants dans une gouttière (> 2 mm), mettre un morceau d'adhésif fibré en dessous et appliquer le produit.
- En cas de fissures larges sur terrasses, solins, souches de cheminées : pulvériser une fine couche de produit et terminer par 2 applications.
- Stocker en local hors gel.

#### MODE D'EMPLOI

Toujours appliquer sur surface propre, dépoussiérée et sèche.

- Agiter l'aérosol pendant une minute jusqu'à parfaite libération de la bille à l'intérieur du boîtier.
- Pulvériser l'aérosol tête en haut à une distance de 15 à 20 cm de la surface à obturer ou à protéger.
- Appliquer de préférence en 2 fines couches croisées avec intervalle de 1 heure 30 à 2 heures entre les applications et selon la température ambiante et la ventilation.  
(Sec, hors poussières : 2 heures ; Séchage complet : 18 à 24 heures).
- Après pulvérisation, purger l'aérosol tête en bas pendant 2 à 3 secondes afin d'éviter l'obturation du diffuseur.

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)



NETTOYAGE



TRAITEMENT



PROTECTION



EQUIPEMENT