


RECONSTITUANT PRÊT À L'EMPLOI POUR MINÉRAUX

ALGINÉRAL

Consolide les supports.

MATÉRIAUX POREUX

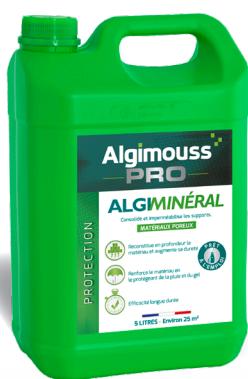

Reconstitue en profondeur le matériau et augmente sa dureté



Renforce le matériau en le protégeant de la pluie et du gel



Efficacité longue durée



CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² protégés

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

GENCOD

3490260220015

PROPRIÉTÉS

- Augmente la dureté, rend les matériaux moins friables, bloque les remontées de laitances, et stoppe l'érosion.
- Ne dénature pas l'aspect des matériaux.
- Résiste aux attaques extérieures (nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc.).
- Non sensible aux UV et aux attaques chimiques.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.

SUPPORTS

Tous matériaux minéraux poreux : pierres naturelles, terres cuites, ardoises, bétons, dallages reconstitués, granit, joints de carrelages, carrelages poreux, etc.

RECOMMANDATIONS

- Toujours procéder à un essai au préalable.
- Ne pas mélanger avec un autre produit.
- Conditions d'application entre 5°C et 25°C.
- Efficacité optimale obtenue après 2 à 4 semaines de séchage.
- Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : surfaces vitrées, huisseries et vérandas en aluminium ou en pvc, peintures, boiseries, véhicules, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Effectuer, à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau, 2 applications successives du **produit pur** à une intervalle de 20 à 30 minutes, jusqu'à saturation.
- Éliminer le surplus à l'aide d'un matériau absorbant.
- Rincer le matériel avec de l'alcool ménager.
- Après séchage, le support peut recevoir tous types de revêtements complémentaires (peintures, résines, colles à carrelage, etc.).

PRODUITS ASSOCIÉS

- ALGINET FLASH**
- ALGINET FLASH PAE**
- ALGIMOUSS**
- ALGIMIX**
- ALGIDAL**
- ALGIFOB+**

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com



NETTOYAGE



TRAITEMENT



PROTECTION



EQUIPEMENT