

ANNEAU de levage ARTICULÉ à émerillon HR

RÉF. 5008 / 5009 / 5011 / 5012

Permet une répartition homogène de la charge.
Coefficient de sécurité 1/5

ROTATION
À **360°**

PIVOTANT
À **180°**

NORME
EN 1677-1

	Réf. 5008				Réf. 5009		
CODE	A	B	C	E	G	I	J
CMU 1 brin à 90° (kg)*	400	700	1000	1600	2500	4000	6300
CMU 1 brin vertical (kg)*							
CMU 2 brins à 90° (kg)*	600	1200	2000	3200	5000	8000	12600
Fi (Filetage)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
L (mm)	17,6	17,6	22,6	27,6	30	36	45
A (mm)	35	37	39	43	45	60,5	60,5
B (mm)	73	73	73	73	42,5	59	59
C (mm)	50	48	46	42	56	85	85
D (mm)	12	12	12	12	16,5	25	25
E (mm)	73	73	73	73	78	119	119
F (mm)	12	12	12	12	13,3	20	20
G (mm)	34	34	34	34	45	60	60
H (mm)	36	36	36	36	39	60	60
Ch, clé de :	-	-	-	-	22	32	32
Poids (kg)	0,31	0,32	0,33	1,00	1,05	3,00	3,10



CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

Réf. 5008
0,4T à 1,6T

Réf. 5009
2,5T à 6T


	Réf. 5011 (ou 5012 sur demande *)									
CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CMU 1 brin à 90° (kg)*	400	700	1050	1400	2000	2300	2500	3500	4400	6000
CMU 1 brin vertical (kg)*	800	1300	1500	2500	2700	2500	2800	5500	6000	6300
CMU 2 brins à 90° (kg)*	800	1400	2100	2800	4000	4600	5000	7000	8800	12000
Fi (filetage)	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30
C (mm)	38	38	38	53	53	53	53	83	83	83
H (mm)	27	27	27	38	38	38	38	55	55	55
G (mm)	30	30	30	45	45	45	45	60	60	60
L (mm)	15	18	21	23	27	27	30	33	36	45
D (mm)	14	14	14	17	17	17	17	25	25	25
E (mm)	53	53	53	76	76	76	76	115	115	115
poids (kg)	0,3	0,3	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	2,6	2,6	2,7



Réf. 5011
0,4T à 6T

* EN OPTION (sur demande) : Modèle avec CENTRAGE (épaulement) réf. 5012.

La résistance de l'axe est augmentée lorsque l'anneau est fixé latéralement sur la pièce à déplacer, grâce à l'ajout de matière à la base de l'axe !

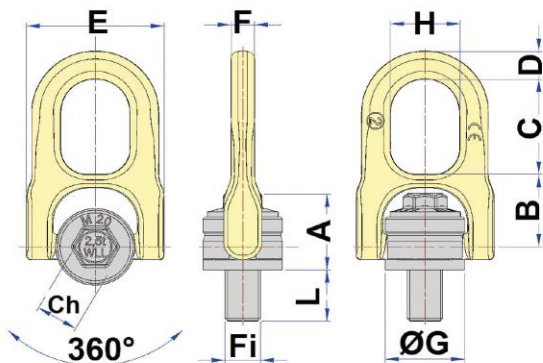

DOUBLE ARTICULATION pour une élingue parfaitement alignée ! ... et dans toutes les directions !



* CMU SELON TYPE DE LEVAGE	1 brin à 90°	1 brin vertical	2 brins à 90°