

TREUIL MANUEL D'APPLIQUE

à vis sans fin et frein automatique

RÉF. 6411

Treuil de levage automatique et irréversible


Bâti robuste en tôle d'acier

Carter 4 faces, poignée à gauche


CODE	C	D	E
C.M.U (kg)*	250	500	1000
Capacité tambour (m)	20m	25m	35m
Ø câble (non livré)	5 mm	7 mm	9 mm
A (mm)	200	260	300 (280#)
B (mm)	150	180	300 (456#)
C (mm)	330	360	490
D (mm)	128	182	198
E (mm)	150	180	300
F (mm)	Ø 60	Ø70	Ø102
J (mm)	240	240	370 (350#)
K (mm)	100	130	167 (165#)
L (mm)	138	181	167 (165#)
M (mm)	117,5	140	250 (249#)
Poids treuil nu (kg)	10	16	38 (31#)

* directe, maxi, au tambour en 1ère couche

Évolution modèle 2024

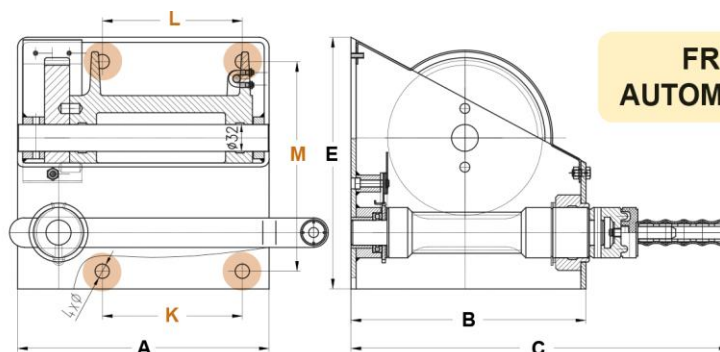

**FREIN
AUTOMATIQUE**

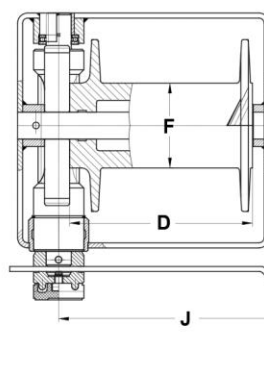

Pour ne pas déformer le treuil, il est recommandé d'intercaler des rondelles plates entre votre plan de fixation et la plaque du treuil.

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE