

TREUIL MANUEL DE LEVAGE - Auto-freiné

RÉF. 6400
LEVAGE

Acier zingué bichromaté - Force de halage mini 10kg
Fixation du treuil par 3 points indispensable !

CODE modèle	V 4AFMD	X 4AFD	XA 6AFD	Y 8AFD	Z 12AFD
charge maxi couche sup. (kg) <i>Câble enroulé = dernière couche</i>	LEVAGE 80	LEVAGE 190	LEVAGE 240	LEVAGE 270	LEVAGE 490
charge maxi couche infér. (kg) <i>Câble déroulé = 1ère couche</i>	LEVAGE 190	LEVAGE 340	LEVAGE 500	LEVAGE 650	LEVAGE 900
capacité en charge roulante (kg) <i>Halage charge roulante (pente 20%)</i>	HALAGE 350	HALAGE 500	HALAGE 750	HALAGE 900	HALAGE 1500
charge mini de fonctionnement (kg)	10	10	10	10	10
rapport vitesse *	2,57 / 1	2,57 / 1	3,5 / 1	4,85 / 1	9,71 / 1
L x H (mm)	126 x 96	128 x 96	161 x 128	200 x 167	214 x 170
N (mm)	50	90,5	99,5	100,5	120
Ø Tambour (mm)	27	36	45	54	63
diam du câble (mm)	3	4	5	6	7
capacité tambour (m)	8m	10m	12m	19m	12m
poids (kg)	2,2	2,7	3,7	5,5	7,4


* Nombre de tours de manivelle pour 1 tour de tambour

AUTO-FREINÉ !

AUTO-FREIN pour maintien de la charge sans action sur manivelle !

PROTECTION DE DENTURE : sécurité accrue, mise en place facile, démontable pour maintenance !

Traitement multicouche (zingage) de haute qualité : parfaite protection anti-corrosion !

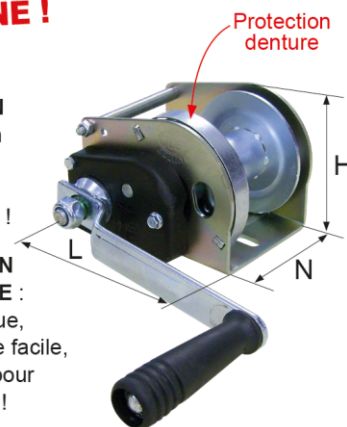

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

TREUIL MANUEL DE LEVAGE Auto-freiné - INOX

RÉF. 6401

Acier INOX 316L. Pour un bon fonctionnement, charge minimale 10 kg.

CODE modèle	G 4AFID	H 6AFID	I 8AFID	J 12AFID
charge maxi couche sup. (kg) <i>Câble tout enroulé = dernière couche</i>	180	240	270	490
charge maxi couche infér. (kg) <i>Câble déroulé = 1ère couche</i>	340	500	650	900
capacité en charge roulante (kg) <i>Halage charge roulante (pente 20%)</i>	500	750	900	1500
charge mini (kg)	10	10	10	10
rapport vitesse *	1 / 2,57	1 / 3,5	1 / 4,85	1 / 9,71
L x H (mm)	128 x 96	161 x 128	200 x 167	214 x 170
N (mm)	90,5	99	100	119,5
Ø Tambour (mm)	36	45	54	63
Ø câble (mm)	4	5	6	7
capacité tambour (m)	10m	12m	19m	12m
poids (kg)	2,8	4,4	5,2	7,6

* Nombre de tours du tambour pour 1 tour de manivelle

AUTO-FREINÉ !


INOX

INOX 316 L

Sur demande,
treuils livrés
avec câble

AUTO-FREIN pour maintien de la charge sans action sur manivelle !

PROTECTION DE DENTURE : sécurité accrue, mise en place facile, démontable pour maintenance !

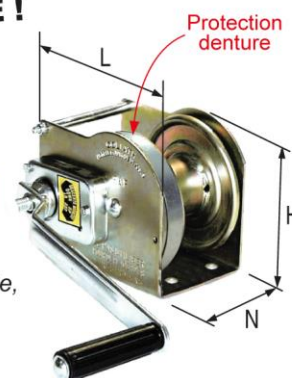

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE