

POULIE fixe à câble – pour bâtiment / TP

RÉF. 7130

Rapport d'enroulement R=22 pour un câble au coefficient 6

Réa monté sur roulements

Finition : zinguée-bichromatée ou peinture

CODE	BRO	DRO	ERO
C.M.U (kg)	2000	8000	10000
Ø câble (mm)	8-9	15-17	16-19
Ø extérieur du réa (mm)	235	411	456
Ø réa à fond de gorge (mm)	200	355	400
H (mm)	490	830	910
L (mm)	240	425	470
Epaisseur (mm)	90	130	150
poids (kg)	10,5	53	70

BTP / GÉNIE CIVIL !


**RAPPORT
D'ENROULEMENT
ÉLEVÉ R=22 ***

*travaux intensifs
à vitesses élevées !*

** augmente la durée
de vie du câble !*

R = Rapport

Ø fond de gorge / Ø câble

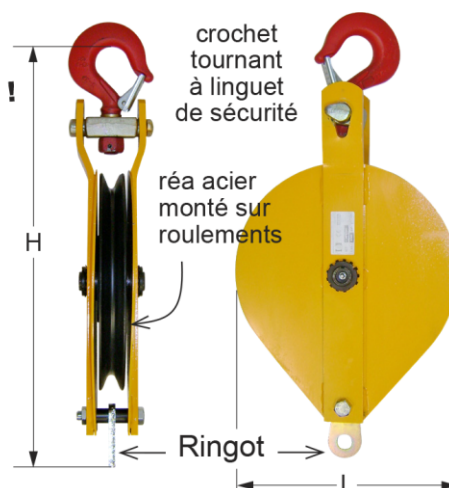

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE