

POULIE-CISEAUX ouvrante pour câble

RÉF. 7075


CODE	A	B	C
C.M.U (kg)	1600	3200	5000
Ø ext. du réa (mm)	100	150	200
Ø maxi câble (mm)	8/10	11/13	14/17
A (mm)	33	34	50
B (mm)	48	56	88
E (mm)	55	75	95
H (mm)	185	245	315
L (mm)	105	155	205
Epaisseur (mm)	55	75	95
poids (kg)	2,1	4	8,7

Finition :
Zinguée-bichromatée

**POIDS TRÈS
FAIBLE !**

Réa en
acier
bagué
bronze

CONCEPTION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE !

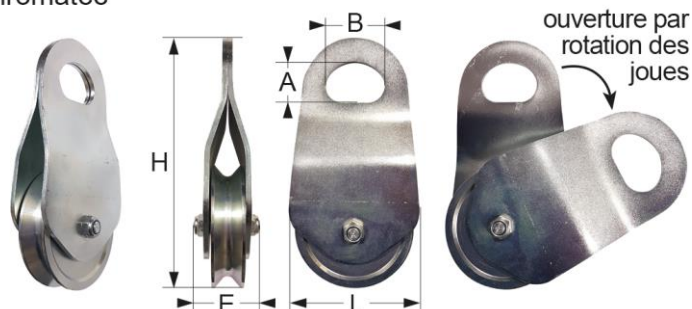

**CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE**
DIRECTIVE 2006/42/CE

POULIE prédalles

RÉF. 7076


CODE	A	B	C	D	E
C.M.U (kg)	1000	1000	1500	2500	5000
Ø du réa (mm)	80x24	100x24	150x30	150x30	150x30
Ø du câble (mm)	8-10	8-10	11-14	11-14	11-14
H (mm)	140	176	267	267	267
L (mm)	90	110	160	160	160
Poids (kg)	0,68	1,1	3,6	4,1	4,5

**Poulie de
compensation destinée
au levage de prédalles**

Finition zinguée-bichromatée

Coefficient de sécurité 1/4

Réa polyamide « Ertalon »
bagué bronze



**CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE**
DIRECTIVE 2006/42/CE