

CROCHET à TOURET – Acier allié

RÉF. 5132



**NON-CONÇU
POUR PIVOTER
SOUS CHARGE !**



Acier allié


Avec linguet de sécurité

Coefficient de sécurité 1/4

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	J *
CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500	15000	21200	31500
pour chaîne Ø (mm)	6	8	10	13	16	20	22	26	32
A (mm)	9	15,8	15,8	18	25	28,5	32	40	34
B (mm)	22,5	35	35	39	53	51	65	123	117
D (mm)	17	21,5	26	32,5	43	49,5	54,5	81	87
E (mm)	19	26,2	30,2	37	44,5	58,5	67	76	94
F (mm)	16	21	23	33	34	41,5	55,7	70	80
L (mm)	109	150	162,5	191	243,5	276,5	332	438	512
M (mm)	32	42	42,5	48	62	68	79	105	105
poids (kg)	0,38	0,99	1,25	2,33	4,02	7,05	12,67	23,96	50

Cotes avec tolérance de +/- 1% à 5% selon diamètre.

* Réf. 5130

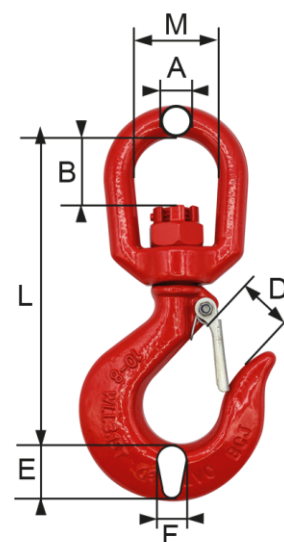

Conçu pour permettre le positionnement du crochet avant que la charge ne soit soulevée ; Ne pas utiliser lors d'opérations de levage rotatives !

