

CROCHET à TOURET – Acier allié avec roulements : tournant sous charge !

RÉF. 5159

Acier allié

Coefficient de sécurité :


- 1/4 pour élingues chaîne,
- 1/5 pour élingues câble et autre assemblage



**VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE !**

+ Modèle avec **ROULEMENTS** : permet la rotation sous charge !

CODE	A	B	C	E	F	G	H	I	J
Coef 4 : CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500	15000	21200	31500
Coef 5 : CMU verticale (kg)	900	1600	2500	4200	6400	10000	12000	16900	25200
pour chaîne Ø (mm)	6	7-8	10	13	16	20	22	26	32
A (mm)	32,5	36	42	50	61	76	97	123	140
B (mm)	35,5	40	50	58	58	73	97	115	155
C (mm)	160	22	234	289	344	395	466	544	690
D (mm)	24,5	25	31,5	42	54,5	57,5	65	75	102
F (mm)	28	35	45	52,5	62	85	76	96	135
H (mm)	11,5	13	15,5	17	21,5	26,5	33	42	52
J (mm)	70	91	108	142	169	185	202	238	329
L (mm)	32	38	48	57	65	85	80	125	142
poids (kg)	0,71	1,1	2	4	7,3	11,6	16	31,2	60,7

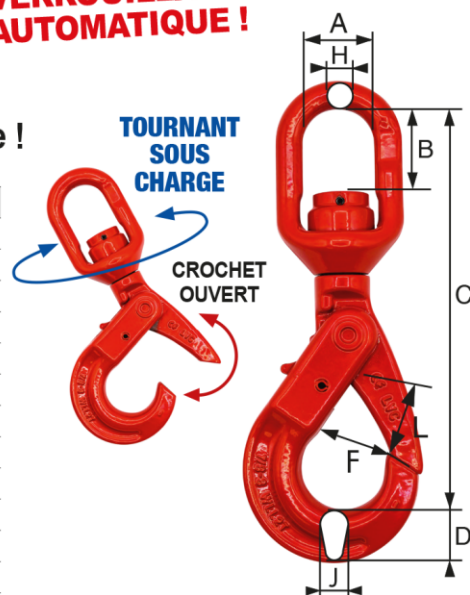

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE