

TREUIL électrique de levage ou traction

RÉF. 6529

Opérations simples de traction/halage et de levage :

- Manoeuvre de lustres lors d'opérations de maintenance
- Ouverture de trappes, portes...

Qualités techniques :

- Fin de course fiable et très facile à régler
- Tambour en acier mécanosoudé.
- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Commande directe : utilisation à l'abri des intempéries.
- Réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux.
- Moteur frein monophasé 230 V à condensateur permanent
- 50 Hz type levage. Classe F. Protection IP 54.
- Puissance moteur adaptée à toute installation, même domestique.
- Boîte de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 3 m).
- Système protégé par capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité.


**LEVAGE OU
TRACTION**

**+ modèle
avec
FIN DE
COURSE**



*livré sans câble
ni crochet*

CODE	AFC	BFC
Force 1ère couche (kg)	300	500
Force couche supérieure (kg)	300	500
Câble capacité 1ère couche (m)	4 m	4 m
Câble capacité couche sup. (m)	16 m	13,5 m
Câble Ø (mm)	5	6
Vitesse 1ère couche (m/mn)	4,6	2,6
Vitesse couche supérieure (m/mn)	5,9	3,6
Poids sans câble (kg)	27	27

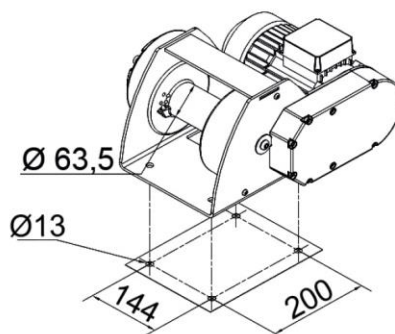

Accrochage et levage de pièces
sur un convoyeur à rail

Moteur : 0,37kW
Alimentation : 230 V
Câble : 3 couches

Longueur : 390 mm
Largeur : 341 mm
Hauteur : 205 mm

CE **ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE**
DIRECTIVE 2006/42/CE