

CHARIOT PORTE-PALAN

Direction **PAR POUSSÉE**

RÉF. 6065

Construction simple et robuste

Chariots à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) montés sur roulements

Avance par poussée sur la charge ou par chaîne

Butée de sécurité en cas de rupture d'un galet


Assemblage des flasques par 1 axe fileté

DIRECTION PAR POUSSÉE SUR LA CHARGE

codes A à E



RÉGLAGE RAPIDE
ADAPTATION AISÉE À
UN LARGE ÉVENTAIL
D'IPN / IPE / HEA...

DIRECTION « PAR POUSSÉE »

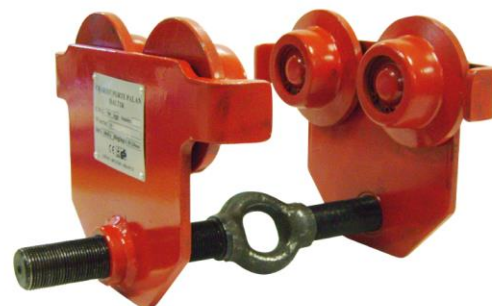

DIRECTION du chariot : PAR POUSSÉE SUR LA CHARGE

CODE	A	B	C	D	E
C.M.U (kg)	500	1000	2000	3000	5000
largeur de fer mini (mm)	50	58	66	74	90
largeur de fer maxi (mm)	220	220	220	220	220
Rayon de courbure mini	0,9 m	1 m	1,1 m	1,4 m	2 m
A (mm)	285	285	300	328	354
B x C (mm)	198 x 160	238 x 183	277 x 214	324 x 255	373 x 298
D1 (mm)	55	68	80	100	120
D2 (mm)	80	96	110	132	155
d (mm)	12,5	17	20	26	28
E (mm)	25	29	36	46	52
F (mm)	28	37	48	56	65
H (mm)	64,5	66	75	85	100
K (mm)	19	20	22	27	32
L (mm)	56-226	64-226	72-226	80-226	100-230
poids (kg)	5	8,7	13,9	23,5	40

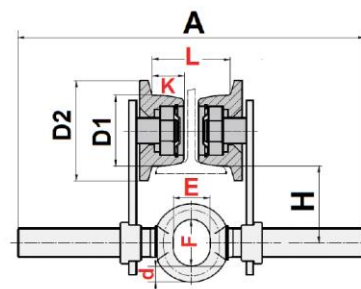


CHARIOT PORTE-PALAN


Direction **PAR CHAÎNE**

RÉF. 6065

DIRECTION PAR CHAÎNE avec levée 3m
codes AC à HC

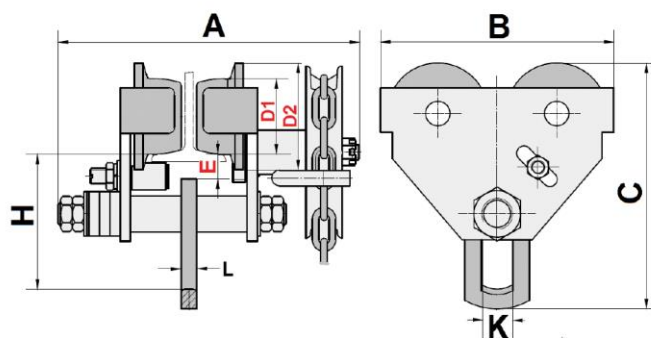

DIRECTION « PAR CHAÎNE »

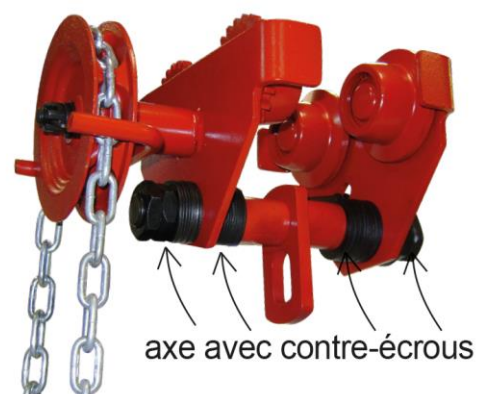

DIRECTION du chariot : **PAR CHAÎNE AVEC LEVÉE 3M**

CODE	AC	BC	CC	DC	EC	FC
C.M.U (kg)	500	1000	2000	3000	5000	10000
largeur de fer mini (mm)	64	64	76	76	88	125
largeur de fer maxi (mm)	140	140	165	203	203	203
Rayon de courbure mini	0,9 m	1 m	1,2 m	1,5 m	2,5 m	3 m
A (mm)	308,5	328,5	361,5	428,5	434	487,5
B (mm)	212	255	302	344	378	455
C (mm)	198,5	231,5	278	338	393	490
D1 (mm)	58	75	90	110	122	-
D2 (mm)	82	102	127	147	160	-
E (mm)	28	25	27	32	34	36,5
H (mm)	113	128	152	186	219	275,5
K (mm)	24	30,5	36	45	60	82
L (mm)	10	12	14	16	20	25
poids (kg)	14	19	29	40	65	103