


CRIC hydraulique

RÉF. 6010

UTILISABLE À LA VERTICALE ET À L'HORIZONTALE

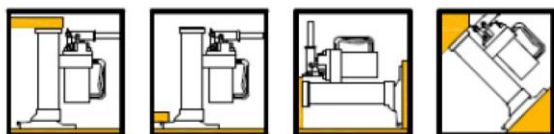

Pièces de Fatigue traitées à haute résistance

CODE	A	B	D
C.M.U (kg) tête et patte	5000	10000	25000
course (mm)	205	233	233
effort au levier maxi (daN)*	38	40	40
D (mm)	93	108	160
Hauteur H mini - tête (mm)	368	420	470
Hauteur H mini - patte (mm)	25	30	58
L (mm)	140	170	270
S (mm)	210	210	330
poids (kg)	25	35	92

* 1 daN = 1,019 kg

VITESSE DE DESCENTE CONTRÔLÉE SANS EFFORT !



Limiteur
de pression
empêchant
toute
surcharge !

Roulettes de
déplacement
(modèle 25T
uniquement)



CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE