

CROCHET à ŒIL (Verrouillage Automatique) Pour élingue-chaîne « Grade 100 »




RÉF. 5835

Acier allié estampé à très Haute Résistance
Coefficient de sécurité 1/4

**VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE !**



CODE	A	C	D	E	F	H	I	K
CMU (kg)	1400	2500	4000	6700	10000	16000	19000	26500
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	20	22	26
A (mm)	110	137	170	209	256	277	319	371
C (mm)	27	35	43	51	59	75	78	104
D (mm)	11	12	15	20	27	30	33	32
G (mm)	15	20	26	33	38	50	52	68
H (mm)	20	26	27	40	50	62	65	81,5
O (mm)	21	27	35	40	50	60	70	80
poids (kg)	0,5	0,9	1,5	2,7	5,7	7,9	11,2	22,5

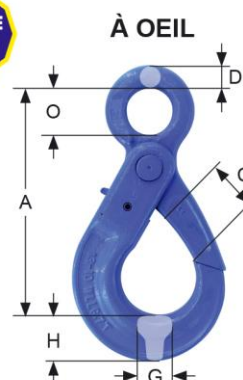

CROCHET à CHAPE (Verrouillage Automatique) Pour élingue-chaîne « Grade 100 »




RÉF. 5845

Acier allié estampé à très Haute Résistance
Coefficient de sécurité 1/4

**VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE !**



CODE	A	B	C	D	E	F	H	I	K
CMU (kg)	1400	1900	2500	4000	6700	10000	16000	19000	26500
pour chaîne Ø (mm)	6	7	8	10	13	16	20	22	26
A (mm)	96	123	121	144	182	220	235	271	319
B (mm)	8	9	9,5	12	15	18,5	25	26	-
C (mm)	28	34	36	45	53	61	76	82	104
D (mm)	7,5	9	10	13	16	21	24	26	-
G (mm)	15	20	20	26	33	38	50	62	68
H (mm)	21	26	26	27	40	50	62	70	81,5
poids (kg)	0,5	0,95	0,9	1,6	2,9	5,8	8,6	12,1	22,5

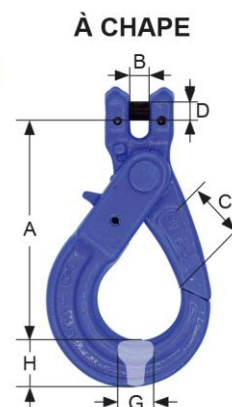

CROCHET à TOURET (Verrouillage Automatique) Pour élingue-chaîne « Grade 100 »



RÉF. 5840

Acier allié estampé à très Haute Résistance
Coefficient de sécurité 1/4

**VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE !**



CODE	A	C	D	E	F
CMU (kg)	1400	2500	4000	6700	10000
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16
A (mm)	28	34	45	54	62
B (mm)	23	27	35	43	58
D (mm)	13	13	16	21	24
G (mm)	16	20	25	35	38
H (mm)	21	26	30	40	50
O (mm)	36	36	42	50	62
R (mm)	158	182	217	271	320
poids (kg)	0,6	1,1	2	4	6,8



**NON-CONÇU
POUR PIVOTER
SOUS CHARGE !**

À TOURET

