


ELINGUE CHÂÎNE Lève-buses

RÉF. 4391

Pour levage vertical de buses et regards en béton

Chaîne grade 80 : Ø 8 mm

A = 135 mm
B = 75 mm
C = 18 mm
D = 180 mm
E = 220-215 mm
F = 80-90 mm

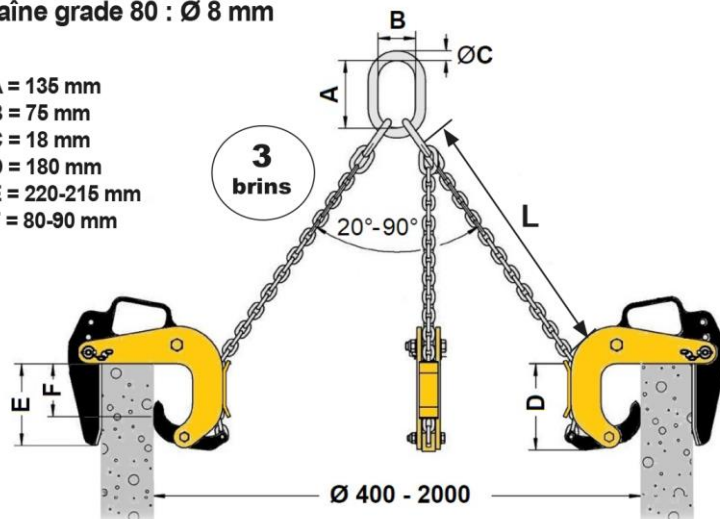


- Acier allié haute résistance et non vieillissant
- Pattes revêtues époxy à chaud

Pince pour élingue



CODE	AE	G
C.M.U (kg)	1500	3000
O mini/maxi (mm)	40-120	50-180
L (mm)	1500	1500
nombre de brins	3	3
poids élingue (kg)	43	85

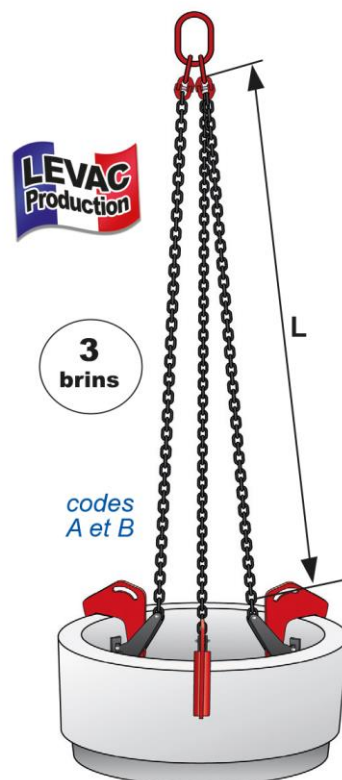

Pince pour élingues codes A et B




CODE	A	B
C.M.U (kg)	2000	3500
O mini/maxi (mm)	60-120	120-180
L (mm)	1500	1600
nombre de brins	3	3
poids élingue (kg)	34	65

PINCE LÈVE-BUSE

RÉF. 6096

Levage et transport vertical de buses, tuyaux et regards béton
Coefficient de sécurité : 1/3

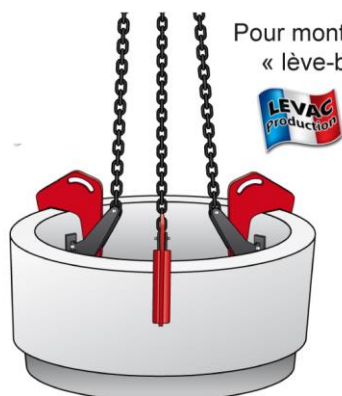

Pour montage élingue-chaîne
« lève-buses » réf. 4391

CODE	A	B
C.M.U (kg)	660	1000
O : ouverture (mm)	60-120	120-180
P : Profondeur machoires (mm)	220	240
Poids (kg)	9,3	14



CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE